


# Indoor luminaires

Светильники для внутреннего освещения

## ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

# КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



### Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



### Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



### Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьере, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



### Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



### Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



### Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



### Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



### Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

### INTERNATIONAL PROTECTION (IP) — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр, например, IP44 или IP67. Первая цифра в кодировке характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства,

а также степень защиты устройства от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения жидкости.

1-я цифра	Твердые тела	2-я цифра	Жидкости
0	Нет защиты	0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов	1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов	2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном положении)
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов	3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении)
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов	4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора	5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения	6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	—	7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения
8	—	8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения


# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА

**IP20/IP40** — эксплуатация в стандартных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих незагрязненных помещений. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

**IP54** — эксплуатация в условиях повышенной влажности и запыленности. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (больница, производство фармацевтических препаратов или электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

**IP65** — эксплуатация в условиях высокой влажности и запыленности. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запыленной среде. Несмотря на то что устройства не обладают полной водонепроницаемостью (нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

**IP67/IP68** — эксплуатация в условиях максимальной влажности и запыленности. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов и бассейнов. Светильники с данной степенью защиты также используются для освещения палуб кораблей.

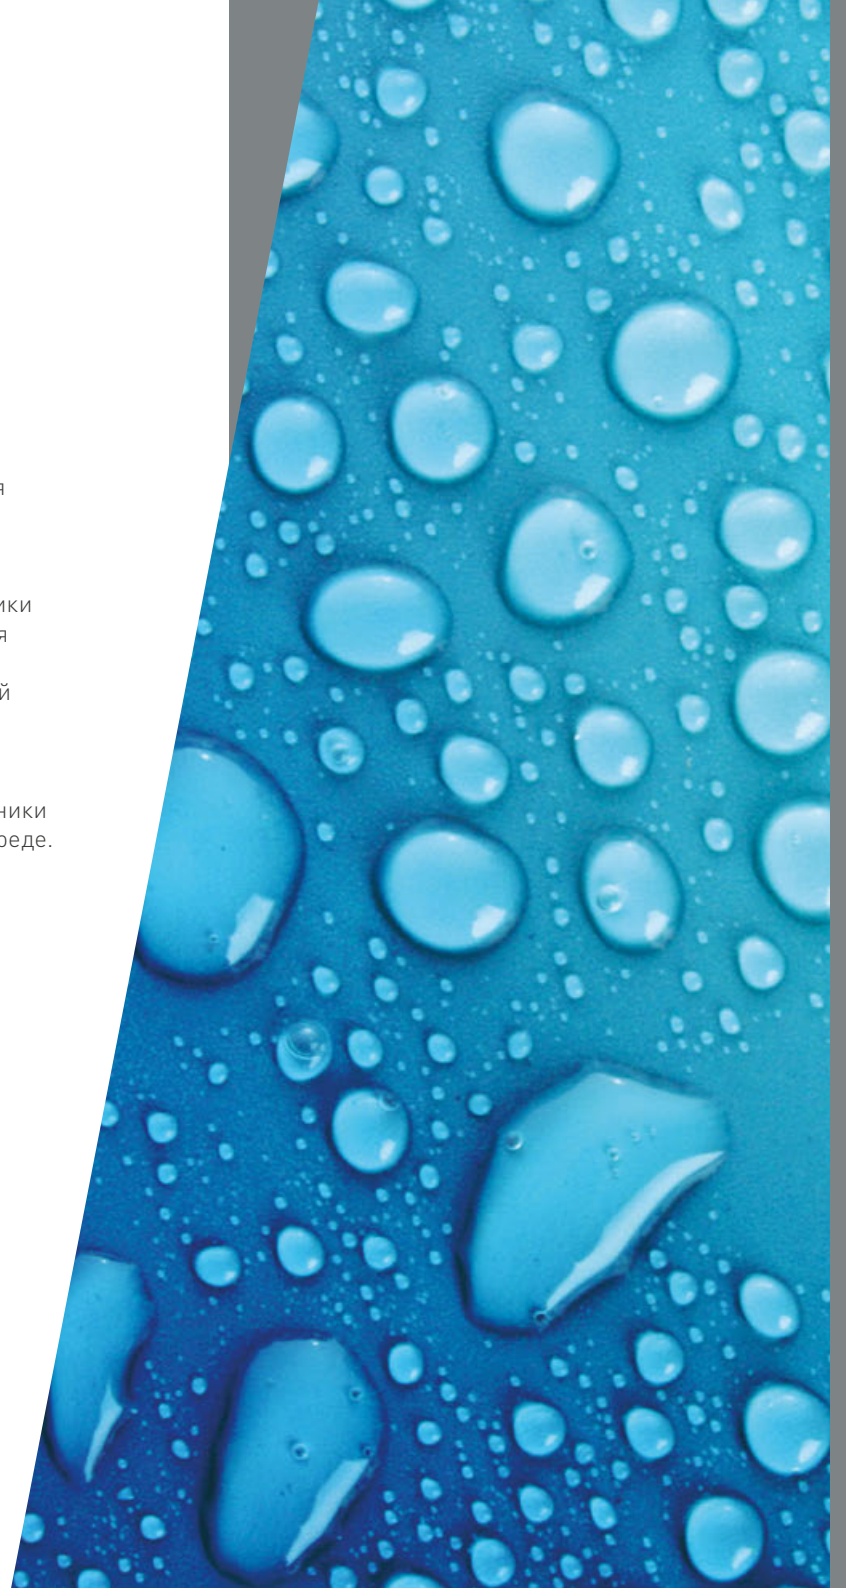

# ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K) и холодный белый (>5500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.


Кривая излучения абсолютно черного тела МКО1931

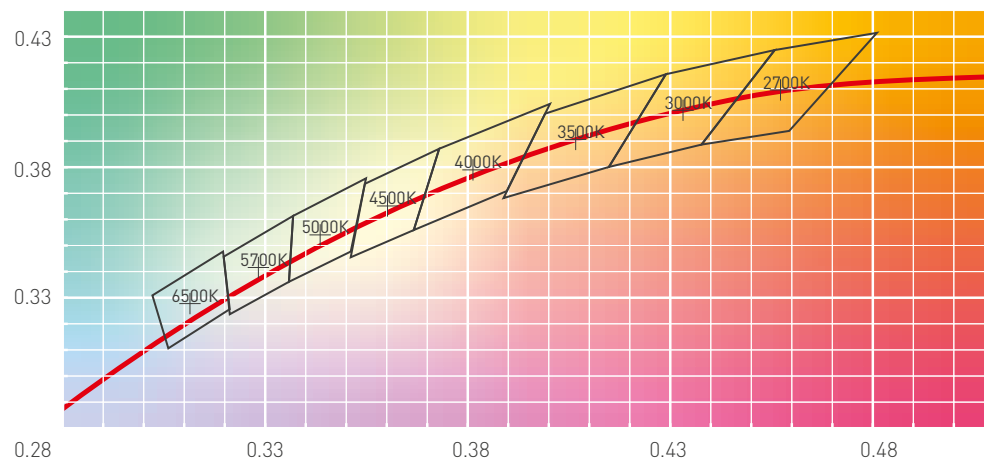

Стандартизированные области цветových температур на диаграмме МКО 1931 г.

# ШКАЛА КЕЛЬВИНА

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ ПО ШКАЛЕ **КЕЛЬВИНА (К)**. ЭТАЛОН — ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 2800 К

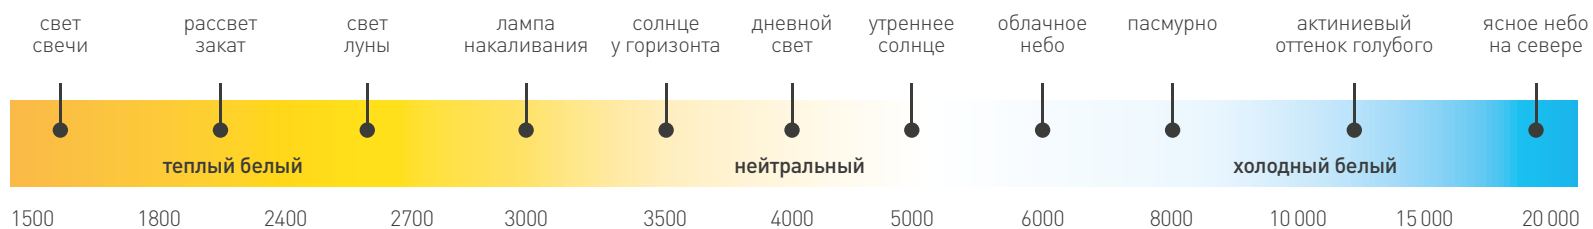

## ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

---

**ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI)** — ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

---

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится. Устройства с высоким CRI обладают хорошим качеством и безопасны для человека.

---

### ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:


- ▶ Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания;
- ▶ Детские комнаты;
- ▶ Магазины элитной одежды;
- ▶ Шоурумы предметов интерьера и отделки;
- ▶ Офисы или административные помещения (где человек работает продолжительное время).

---

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ  
**CRI** (COLOR RENDERING INDEX)

CRI=100 — ЭТАЛОН —  
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ  
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

---

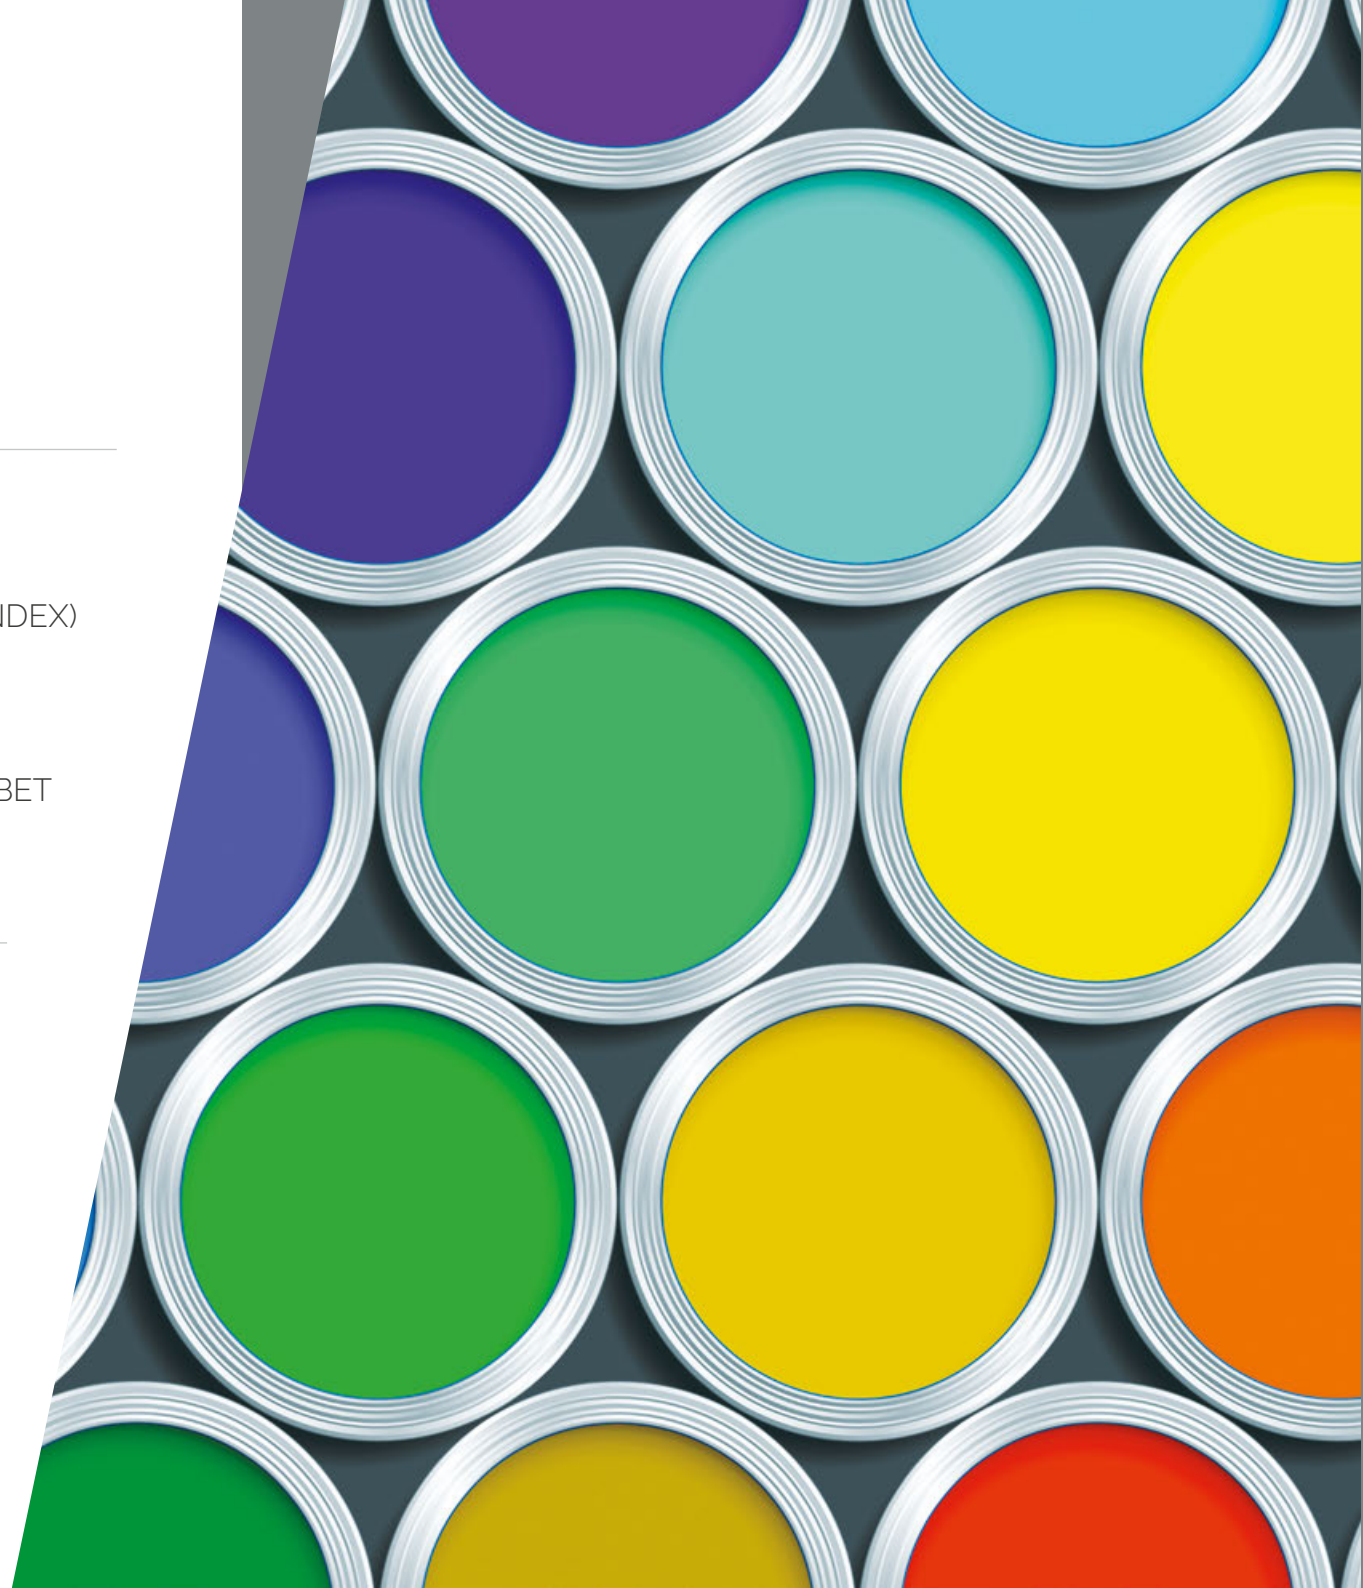



**СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ** | МАГНИТНАЯ



MAG-45  
FLAT  
**18-19**



MAG-45  
FLAT FOLD  
**20-21**



MAG-45  
LASER  
**22-23**



MAG-45  
LASER FOLD  
**24-25**



MAG-45  
SPOT  
**26-27**



MAG-45  
SPOT ROTATE  
**28-29**



MAG-45  
SPOT HANG  
**30-31**



MAG-45  
Треки и аксессуары  
**32-33**



MAG-25  
FLAT  
**36-37**



MAG-25  
FLAT FOLD  
**38-39**



MAG-25  
SPOT HANG  
**40-41**



MAG-25  
DOTS  
**42-43**

**ТРЕКОВАЯ**



MAG-25  
DOTS FOLD  
**44-45**



MAG-25  
SPOT  
**46-47**



MAG-25  
Треки и аксессуары  
**48-49**



ZEUS  
2 TR | 4 TR  
**52-53**



GERA  
2 TR | 4 TR  
**54-55**



GELIOS  
2 TR | 4 TR  
**56-57**

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ТРЕКОВАЯ



NIKA  
4 TR  
**58-59**



SHOP  
4 TR  
**60-61**



ARES  
4 TR  
**62-63**



TWIST TRACK  
4 TR  
**64-65**



LOFT TRACK  
4 TR  
**66-67**



MONA TRACK  
4 TR  
**68-69**

FOOD



FLAT TRACK  
4 TR  
**70-71**



FOOD SPECIAL  
ZEUS/GERA/SHOP  
**74-79**

TRUECOLOR



TRUECOLOR  
ZEUS/GERA  
**82-85**



Треки и аксессуары  
**86-87**

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO



POLO  
BUILT  
**90-91**



POLO  
SURFACE  
**92-93**



POLO  
SURFACE FLAP  
**94-95**



POLO  
SURFACE TURN  
**96-97**



POLO  
HANG/HANG LONG  
**98-101**



POLO  
TRACK PIPE  
**102-103**



POLO  
TRACK TURN  
**104-105**



POLO  
TRACK LEG  
**106-107**

**СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ** | МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА PLURIO



PLURIO  
BUILT  
**110-111**



PLURIO  
TRIMLESS  
**112-113**



PLURIO  
TRACK  
**114-115**



PLURIO  
SURFACE  
**116-117**



PLURIO  
SURFACE LONG  
**118-119**



PLURIO  
SURFACE S  
**120-121**

**ЛИНЕЙНЫЕ**

**ИНТЕРЬЕРНЫЕ** | **ПОДВЕСНЫЕ**



LINE  
под заказ  
**124-125**



ELEMENTA  
DOME  
**130-131**



ELEMENTA  
CONE  
**132-133**



ELEMENTA  
ORB  
**134-135**



ELEMENTA  
ROLL  
**136-137**



LEGACY  
**140-143**

**НАКЛАДНЫЕ**



TOR  
RING HANG  
**144-145**



SPICY  
HANG  
**146-147**



ELEGANT  
**148-149**



TOR  
PILL  
**154-155**



TOR  
RING SURFACE  
**156-157**



TOR  
QUADRAT  
**158-159**

НАКЛАДНЫЕ



RONDO  
160-163



RONDO  
FLAP  
164-165



QUADRO  
166-167



FOCUS  
168-169



UNO  
170-171



TWIST  
SURFACE  
172-173



CUBUS  
174-175



ORIENT  
SURFACE  
176-177



LOFT  
SURFACE  
178-179



MONA  
SURFACE  
180-181



TOR  
BB  
182-183

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



LT-R/LT-S  
186-187



SOL  
188-189



OPAL  
190-191



CRYSTAL  
ROLL  
192-193



CRYSTAL  
SPHERE  
192-193

**ИНТЕРЬЕРНЫЕ** | **ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ**



ORIENT  
TURN  
**196-197**



LUMOS  
**198-199**



MONA  
BUILT  
**200-201**



PULL  
**202-203**



SIMPLE  
**204-205**



ORIENT  
TRIMLESS  
**208-209**

**НАСТЕННЫЕ**



BED  
**212-213**



BED  
CHARGE  
**214-215**




SON  
**216-217**



SPICY  
WALL  
**218-219**



SPICY  
TWIN  
**220-221**



VINCI  
**222-223**

**ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА**



FLAT  
WALL  
**224-225**



VASE  
WALL  
**226-227**



GAP  
**230-231**



DECK  
**232-233**



KT  
**234-235**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ** | ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ



DL  
240-241



DL-BL  
242



IM  
243



TITAN  
TITAN MIX  
244-245



INTENSO  
246-247

**НАКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ**



STARLINE  
FLAT  
250-251



STARLINE  
LASER  
250-251

**ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ**



CYCLONE  
CYCLONE MIX  
254-257



STORM MIX  
258-259



FROST  
260-261



LTD  
262-263



LTD-95  
264-265



LTD-140  
266-267



EXPLORER  
268-269



POLAR  
TURN  
270-271



LEGEND  
LEGEND MIX  
272-275

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

КАРДАННЫЕ

НАКЛАДНЫЕ

МЕБЕЛЬНЫЕ



KARDAN  
278-281



FRISBEE MOTION  
FRISBEE DIM MIX  
284-285



SP-R  
286-287



SP-S  
288-289



MUSHROOM  
290-291



LTM  
ROLL  
294



LTM  
295



LTM  
296



LTM  
FROST  
297



LTM  
298



LTM  
FROST  
299




LTM  
300

**ТЕХНИЧЕСКИЕ**

ЛИНЕЙНЫЕ

ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ



LTM  
301



BAR  
302-303



LARGO  
306-307



FENIX  
308-309



DRAGON  
PREMIUM  
310-311



# ELEGANT

современная классика

стр. 149

арт. 033922









# 45

## магнитная система



>90



3 года  
гарантии



IP20



15-100°



24 В

# MAG

## FLAT

Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет.  
Лаконичный дизайн и возможность диммирования.  
Надежное крепление магнитами и свободное  
перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



# Flat



□204×35×43 мм

□404×35×43 мм

□604×35×43 мм

□804×35×43 мм

□1004×35×43 мм

**6 Вт**

**12 Вт**

**18 Вт**

**24 Вт**

**30 Вт**

455 лм

1200 лм

1820 лм

2156 лм

2545 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90



IP20  
Корпус из алюминия



100°



24 В



# MAG

## FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,  
быстро и легко расставлять световые акценты.  
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



# Flat Fold



□204×35×43 мм

□404×35×43 мм

□604×35×43 мм

□804×35×43 мм

□1004×35×43 мм

**6 Вт**

**12 Вт**

**18 Вт**

**24 Вт**

**30 Вт**

400–450 лм

900–1000 лм

1200–1300 лм

1500–1600 лм

1800–2000 лм




**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



100°



24 В

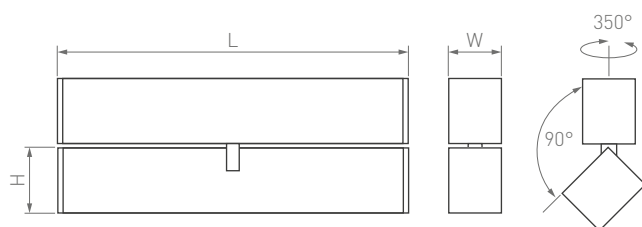

Размер установочного модуля 204×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)



# MAG

## LASER

Светодиоды с линзами в индивидуальных ячейках обеспечивают узкий угол излучения. Подходит для организации акцентного освещения. Возможно диммирование.



15°



КОРПУС



# Laser



□84×35×43 мм

□163×35×43 мм

□322×35×43 мм

□481×35×43 мм

□481×35×43 мм

**3 Вт**

**6 Вт**

**12 Вт**

**18 Вт**

**27 Вт**

200–250 лм

350–450 лм

700–750 лм

1100–1200 лм

1680–1700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90





IP20  
Корпус из алюминия



15°



24 В

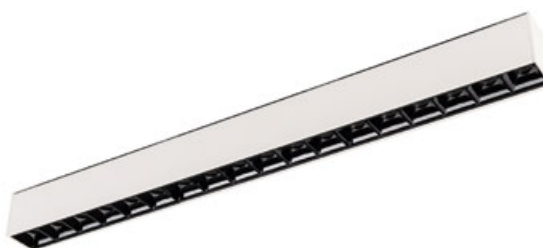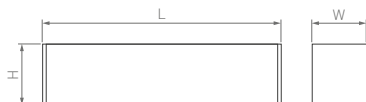





# MAG

## LASER FOLD

Узкий угол излучения. Функция регулировки наклона и поворота светового модуля.  
Быстрая смена световых акцентов в интерьере.



15°



КОРПУС



# Laser Fold






84×35×43 мм	163×35×43 мм	322×35×43 мм	481×35×43 мм
<b>3 Вт</b>	<b>6 Вт</b>	<b>12 Вт</b>	<b>18 Вт</b>
200–250 лм	350–450 лм	700–750 лм	1100–1200 лм



3000 K

4000 K

 **CRI>90**

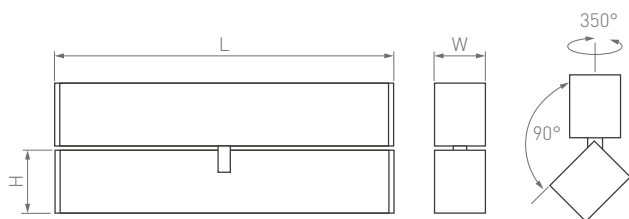

Размер установочного модуля 84×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)




# MAG

## SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения.  
Легкий поворот и наклон светового модуля.



20/24/36°



КОРПУС



# Spot



<b>84×Ø50×80 мм</b>	<b>84×Ø50×80 мм</b>	<b>84×Ø50×80 мм</b>	<b>84×Ø50×130 мм</b>	<b>163×Ø65×180 мм</b>	<b>163×Ø85×180 мм</b>
<b>3 Вт</b>	<b>5 Вт</b>	<b>7 Вт</b>	<b>12 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>25 Вт</b>
251 лм	377 лм	517 лм	900–1000 лм	1150 лм	1150–1700 лм



3000 K

4000 K

 **CRI>90**




IP20  
Корпус из алюминия



20/24/36°



24 В

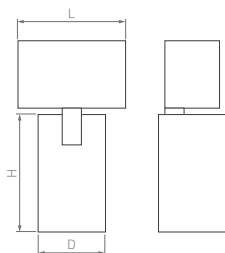

Размер установочного модуля 84×35×43 мм (длина модуля зависит от модели)



# MAG

## SPOT ROTATE

Современный дизайн. Поворотный световой модуль с узким углом излучения. Мгновенная фиксация в треке.



24°



КОРПУС



# Spot Rotate

КОРПУС

84×Ø50×90 мм

7 Вт

517 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



24°



24 В

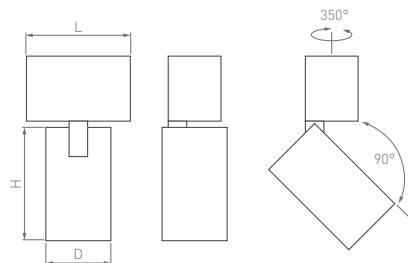

Размер установочного модуля 84×35×43 мм




# MAG

## SPOT HANG

Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



24°



КОРПУС



# Spot Hang



Ø50×180 мм

7 Вт

500–550 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



24°



24 В

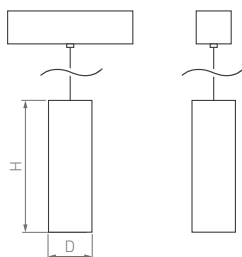



# MAG-45




3 года  
гарантии



IP20  
Алюминий



24 В

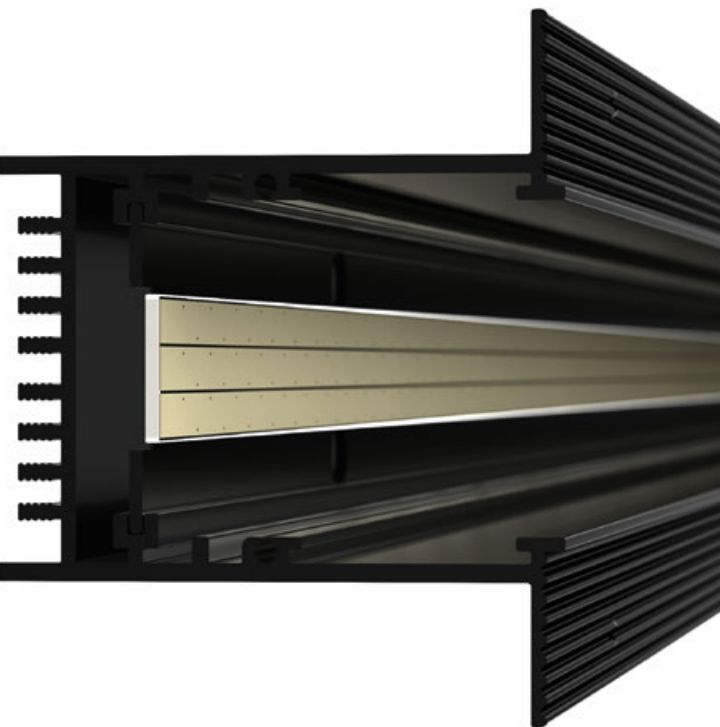

Встраиваемый трек



Подвесной, накладной,  
встраиваемый трек



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой прямой коннектор



КОРПУС

арт. 028066



# MAG-45



3 года  
гарантии



IP20  
Алюминий



24 В



Угловой внешний коннектор



Угловой внутренний коннектор



Тройной коннектор



Тройной коннектор



Крестовой коннектор



Крестовой коннектор



Заглушка




Крышка (верхняя заглушка)



Потолочная чаша



Тросовый подвес

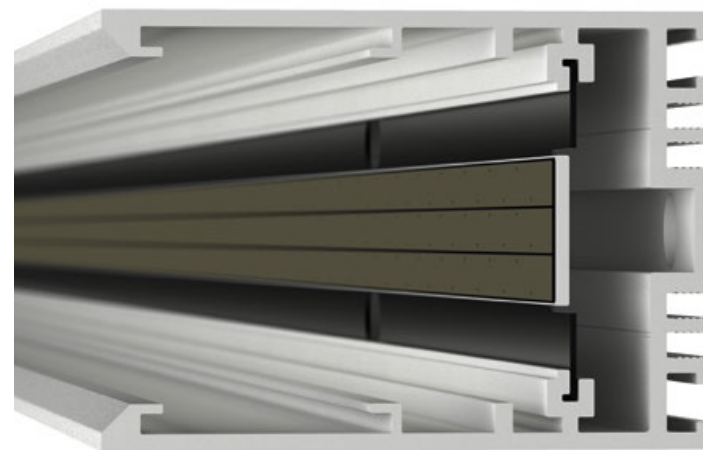

арт. 028068



КОРПУС





# 25

## магнитная система



>90



3 года  
гарантии



IP20



20-100°



24 В

# MAG

## FLAT

Миниатюрная трековая система. Широкий угол излучения и рассеянный мягкий свет. Лаконичный дизайн и возможность диммирования. Надежное крепление магнитами и свободное перемещение вдоль трека.



100°



КОРПУС



# Flat

КОРПУС

□204×20×25 мм

□404×20×25 мм

□604×20×25 мм

□804×20×25 мм

□1004×20×25 мм

**6 Вт**

**12 Вт**

**18 Вт**

**24 Вт**

**30 Вт**

400 лм

780 лм

1150 лм

1300–1800 лм

1600–1700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



100°



24 В

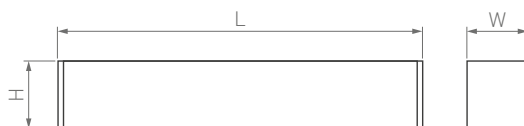

# MAG

## FLAT FOLD

Возможно поворачивать и наклонять корпус,  
быстро и легко расставлять световые акценты.  
Идеальны для создания общей подсветки.



100°



КОРПУС



# Flat Fold

КОРПУС




□204×20×46 мм	□404×20×46 мм	□604×20×46 мм	□804×20×46 мм	□1004×20×46 мм
<b>6 Вт</b>	<b>12 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>24 Вт</b>	<b>30 Вт</b>
360–370 лм	720–990 лм	950–1200 лм	1300–1440 лм	1600–1700 лм



3000 К

4000 К

 CRI>90

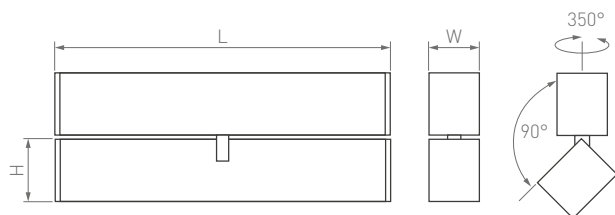

Размер установочного модуля 204×20×25 мм (длина модуля зависит от модели)





# MAG

## SPOT HANG

Миниатюрная трековая система. Подвесной светильник на изящном тросе. Легкая регулировка длины. Мгновенная фиксация в трек магнитами.



45°



КОРПУС



# Spot Hang



Ø30×300 мм

5 Вт

300 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



45°



24 В

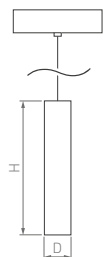



# MAG

## DOTS

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Узкий угол излучения для организации акцентной подсветки. Минимальная ширина треков.



30°



КОРПУС



# Dots

КОРПУС

□204×20×25 мм	□404×20×25 мм	□604×20×25 мм	□804×20×25 мм	□1004×20×25 мм
<b>6 Вт</b>	<b>12 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>24 Вт</b>	<b>30 Вт</b>
400 лм	780 лм	1050 лм	1350 лм	1600–1700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



30°



24 В

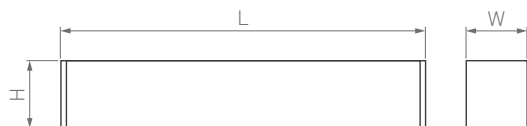



# MAG

## DOTS FOLD

Оригинальный дизайн и светодиоды в индивидуальных ячейках. Корпус может поворачиваться и отклоняться. Узкий угол излучения для акцентной подсветки. Миниатюрные треки.



30°



КОРПУС



# Dots fold

КОРПУС



□204×20×46 мм	□404×20×46 мм	□604×20×46 мм	□804×20×46 мм	□1004×20×46 мм
<b>6 Вт</b>	<b>12 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>24 Вт</b>	<b>30 Вт</b>
350 лм	670–800 лм	960–1150 лм	1400 лм	1600–1700 лм



3000 K

4000 K

CRI>90

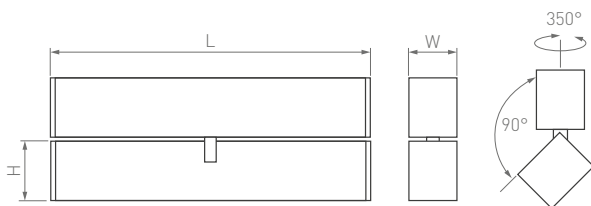

Размер установочного модуля 204×20×25 мм (длина модуля зависит от модели)



# MAG

## SPOT

Лаконичный и стильный корпус с узким углом излучения. Легкий поворот и наклон светового модуля. Треки шириной 25 мм.



30°



КОРПУС



# Spot



100×Ø35×65 мм

100×Ø35×90 мм

100×Ø35×120 мм

**5 Вт**

**9 Вт**

**12 Вт**

350 лм

630 лм

840 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20  
Корпус из алюминия



30°



24 В

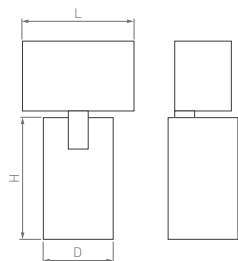

Размер установочного модуля 100×20×25 мм



# MAG-25




3 года  
гарантии



IP20  
Алюминий



24 В

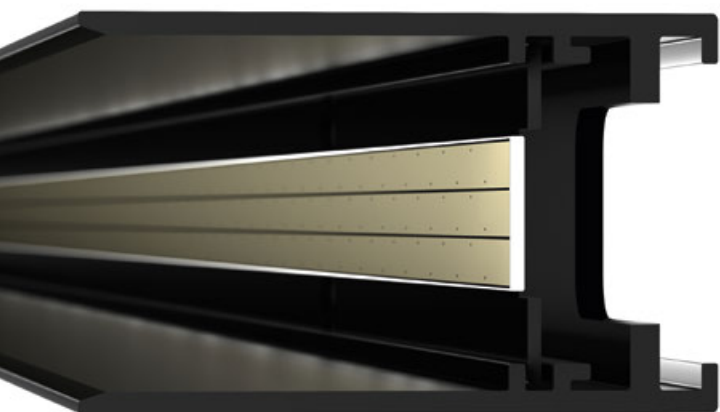

Встраиваемый трек



Встраиваемый трек



Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек



Прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой прямой коннектор



Угловой внутренний коннектор



Заглушка



КОРПУС

арт. 033242



Тросовый подвес



Кабель питания

SPOT HANG

FLAT FOLD

DOTS

DOTS  
FOLD

FLAT

SPOT



# Трековые СИСТЕМЫ

2TR | 4TR



# ZEUS

2 TR | 4 TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.  
Идеальное локальное и акцентное освещение.  
Мгновенная смена световых акцентов.



ZOOM  
20–60°



КОРПУС



# Zeus



Ø67×180×155 мм

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

800–1000 лм

1600–2000 лм

2400–3000 лм



**5 лет**  
гарантии



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



20–60°



230 В

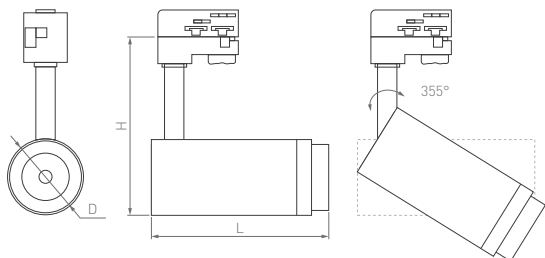

# GERA

2 TR | 4 TR

Базовый дизайн без лишних деталей.  
Идеальное качество света. Функциональный  
аксессуар — сменная линза на 36°.



24°



КОРПУС



# Gera

**DALI**  
230 В | 48 В



Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

**10 Вт**

**20 Вт**

**30 Вт**

860–1060 лм

1800–2200 лм

2700–3300 лм



3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

**CRI>90**




IP20  
Корпус из алюминия



24°  
Материал линзы PMMA



230 В

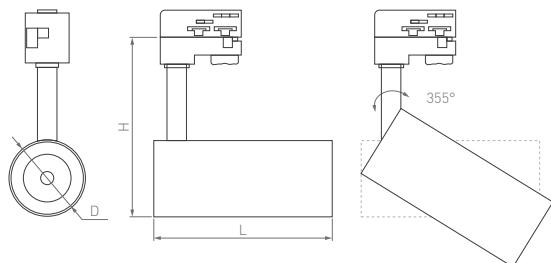



# Gelios

2 TR | 4 TR

Регулируемый угол излучения 20–60°.  
Отличное решение для коммерческого  
использования. Поворотный корпус  
позволяет быстро менять световые акценты.



ZOOM  
20–60°



КОРПУС



# Gelios



Ø67×156 мм

Ø80×81 мм

Ø95×191 мм

20 Вт




30 Вт

40 Вт

1800 лм

2700 лм

3600 лм

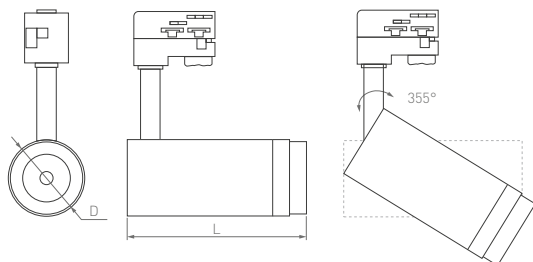


# NiKA

4 TR

Компактный корпус с драйвером в адаптере.  
Современный дизайн, широкие технические  
возможности и высокая световая эффективность.



24°



КОРПУС



# Nika



Ø100×85 мм

Ø100×105 мм

Ø100×135 мм

20 Вт

30 Вт

40 Вт

1990 лм

3000 лм

4000 лм



5 лет  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



24°



230 В

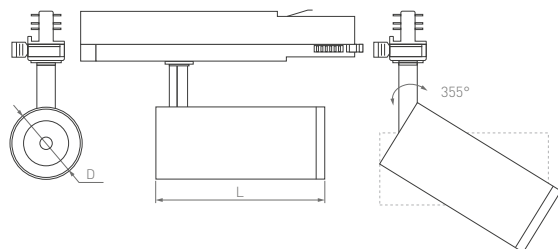



# SHOP

## 4 TR

Для коммерческого использования. Сетчатый  
противоослепляющий фильтр Honeycomb.  
Легкая смена конфигурации освещения.



24°



КОРПУС



# Shop



Ø100×190×130 мм

40 Вт

3600–4000 лм



3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



24°



230 В

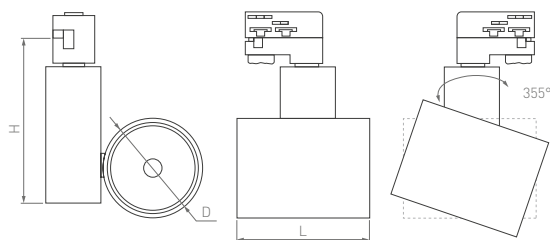

Сетчатый фильтр Ø98



# ARES

## 4 TR

Стильный минимализм для акцентного освещения в любых помещениях. Корпус с возможностью поворота на 355°.



24°



КОРПУС



# Ares



Ø100×195×133 мм

40 Вт

2800 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



24°



230 В

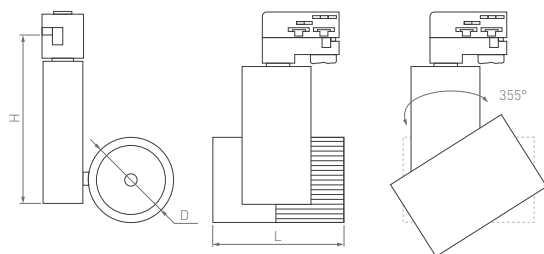




# twist

4 TR

Функциональность и минималистичный дизайн.  
Поворотный корпус и узкий угол излучения.  
Трековые и накладные модели.



30°



КОРПУС




0°



35°



90°

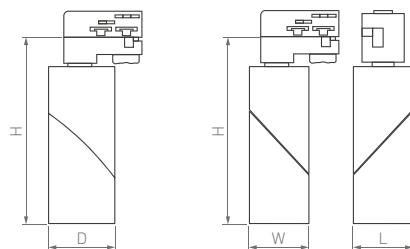

# Twist track



60×60×195 мм

Ø71×195 мм

12 Вт

15 Вт

1000 лм

1100 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

 CRI>90



IP40  
Корпус из алюминия



30°



230 В



173 стр.




# LOFT

4 TR

Оригинальный дизайн. Высокая световая отдача.  
Возможность наклона корпуса и быстрая смена  
световых акцентов.



24°



КОРПУС



# Loft track



170×130×36 мм

170×130×36 мм

10 Вт

20 Вт

540–600 лм

950–1150 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



24°



230 В

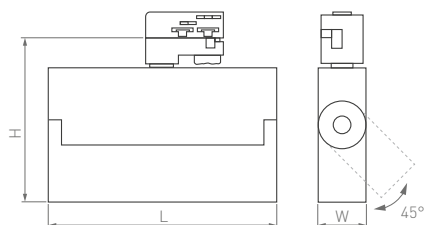

179 стр.


# MONA

4 TR

Профессиональное решение для акцентного освещения. Откидной корпус, в ассортименте представлены накладные и встраиваемые модели.




24°



КОРПУС



# Mona track

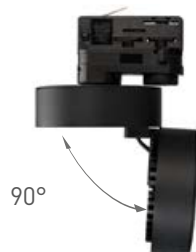

Ø100×111 мм

12 Вт

770 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



24°




230 В

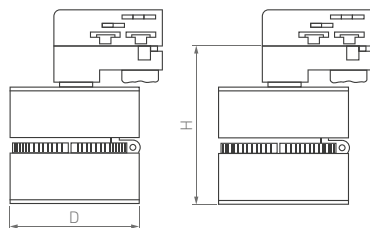

181 стр.



201 стр.

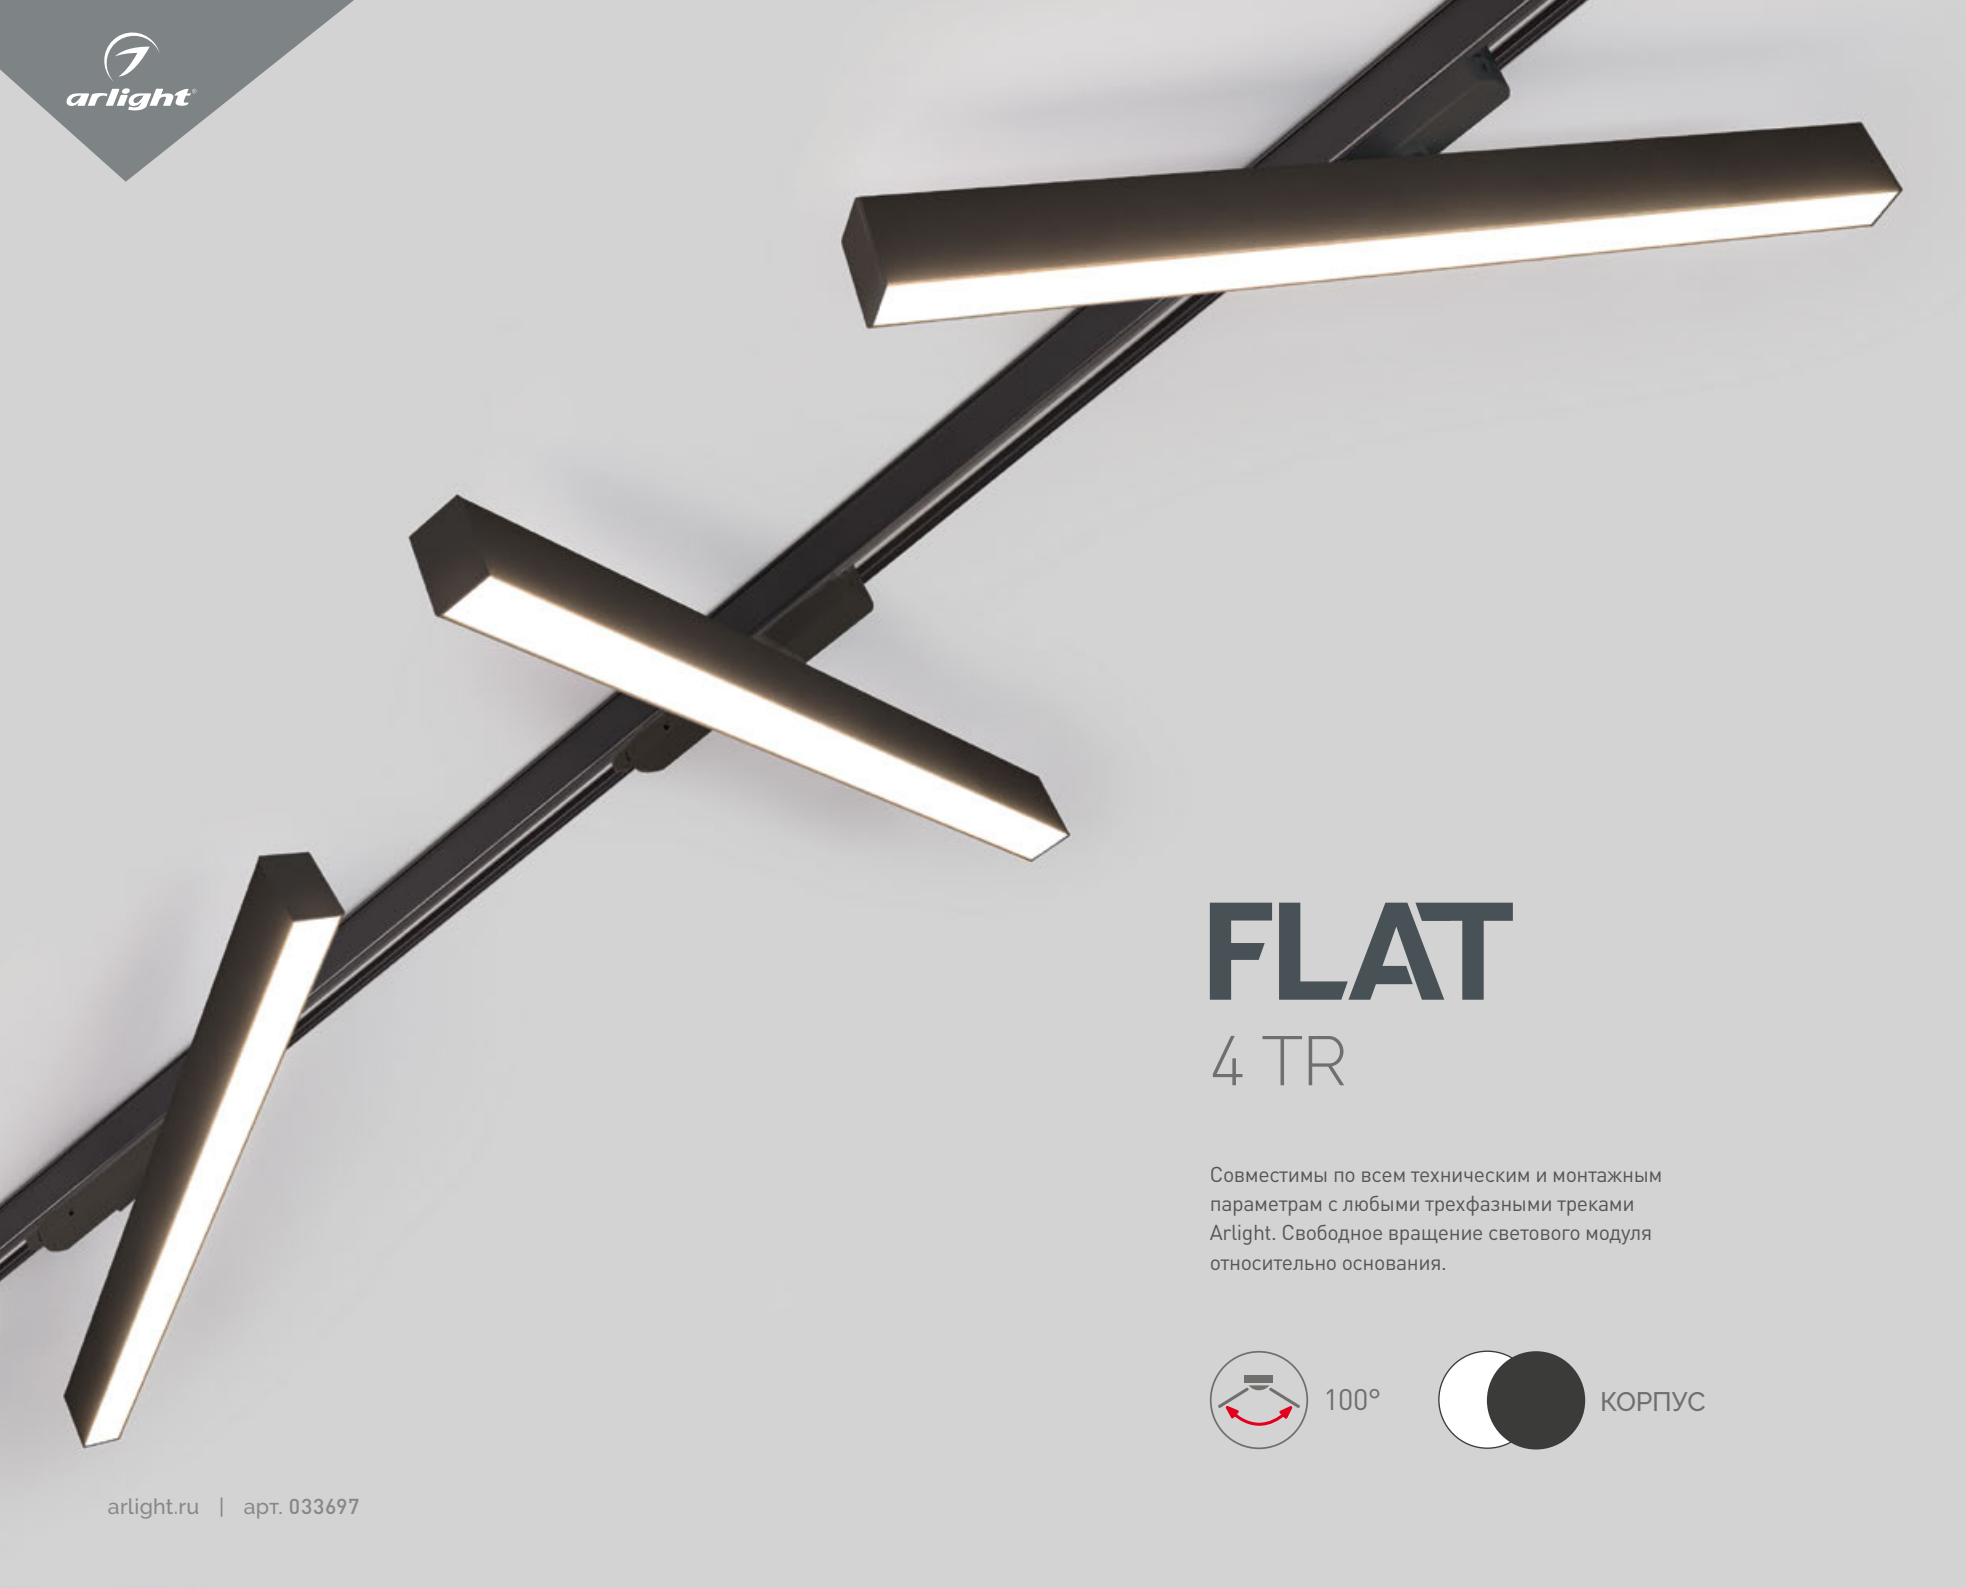


# FLAT

## 4 TR

Совместимы по всем техническим и монтажным параметрам с любыми трехфазными треками Arlight. Свободное вращение светового модуля относительно основания.



100°



КОРПУС



# Flat track



□605×34×50 мм

25 Вт

2078 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



100°  
Материал экрана PC



230 В

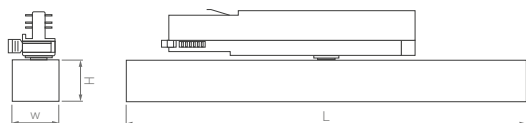



# FOOD

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Специальные цвета свечения создают качественное освещение, благодаря чему различные продукты питания на витрине обретают идеальный внешний вид.

Высокий индекс цветопередачи и несколько модификаций светильников для освещения различных товарных групп.






# ZEUS

4 TR

Изменяемый угол излучения. Очень высокий индекс цветопередачи. Максимально реалистичные цветовые оттенки. Поворотный корпус.



ZOOM  
20-60°



КОРПУС



# Zeus food



Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

20 Вт

30 Вт

835–1930 лм

1132–2402 лм



3 года  
гарантии



2500 К



2900 К



3000 К



5000 К



7500–8000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



20–60°  
Материал линзы PMMA



230 В

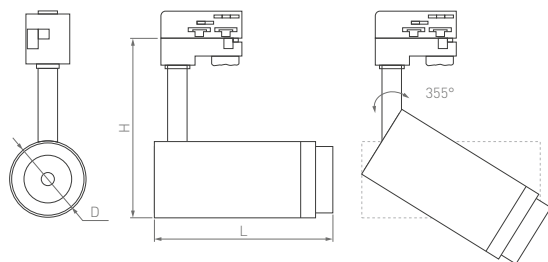

# GERA

## 4 TR

Качественная подсветка продуктов питания на витринах. Особые цвета свечения, которые придают продуктам аппетитный вид. Специальная линза для изменения угла излучения. Поворотный корпус.



24°



КОРПУС



# Gera food



Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

20 Вт

30 Вт

759–1750 лм

1299–2989 лм

3 года  
гарантии



2500 К



2900 К



3000 К



5000 К



7500–8000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал линзы PMMA



230 В

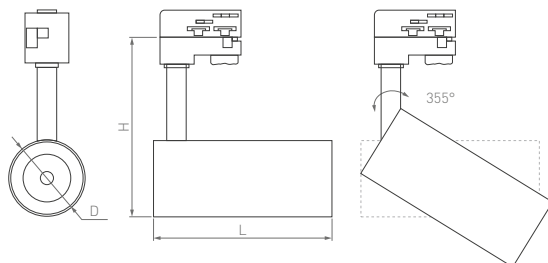



# SHOP

## 4 TR

Специальные цвета свечения для разных продуктов питания. Смена световых акцентов благодаря свободному перемещению светильников вдоль шины. Поворотный корпус.



24°



КОРПУС



# Shop food



Ø100×190×130 мм

40 Вт

3600–4000 лм

3 года  
гарантии



2500 К



2900 К



3000 К



5000 К



7500–8000 К

CRI>90



IP20

Корпус из алюминия




24°

Материал линзы PMMA



230 В

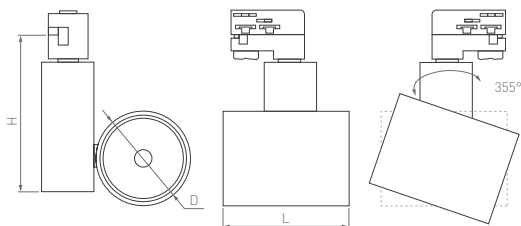

Сетчатый фильтр Ø98



# TRUECOLOR

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Максимально реалистичные цветовые оттенки за счет высокого индекса цветопередачи.

Подходит для освещения музеев, галерей, а также магазинов тканей, художественных салонов, шоурумов и других объектов, где важно правильно передать цвет товаров.

Высокоэффективный драйвер в каждом светильнике. Специальная оптическая система с возможностью изменять угол излучения светильников.

Длительная гарантия до 5 лет.





# ZEUS

4 TR

Для помещений, где необходим идеальный и качественный свет. Максимально реалистичная передача цветовых оттенков предметов и объектов. Высокое значение светового потока и низкий коэффициент пульсаций света.



ZOOM  
20-60°



КОРПУС

## TRUECOLOR



# Zeus



Ø67×180×155 мм

Ø88×200×162 мм

Ø100×220×180 мм

10 Вт

20 Вт

30 Вт

800–1000 лм

1600–2000 лм

2400–3000 лм



5 лет  
гарантии



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>98




IP20  
Корпус из алюминия



20–60°



230 В

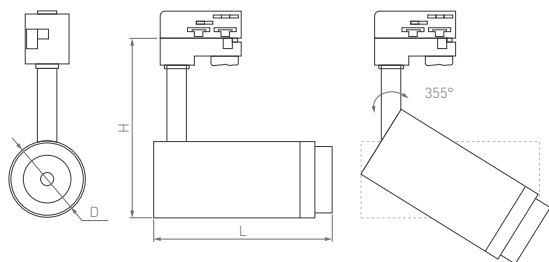

# GERA

4 TR

Очень высокий индекс цветопередачи. Идеальное освещение для музеев, галерей и магазинов, где важно правильно передать цвет товара. Дополнительный аксессуар — линза на 36° для изменения угла излучения.



24°



КОРПУС

## TRUECOLOR



# Gera



Ø55×145×145 мм

Ø74×160×170 мм

Ø90×185×200 мм

10 Вт




20 Вт

30 Вт

761–797 лм

1494–1580 лм

2548–2696 лм

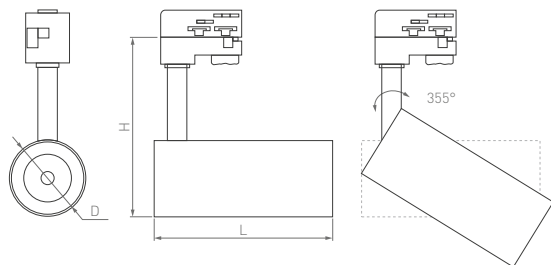


# 2TR

**3 года**  
гарантии

IP20  
Алюминий, пластик

230 В

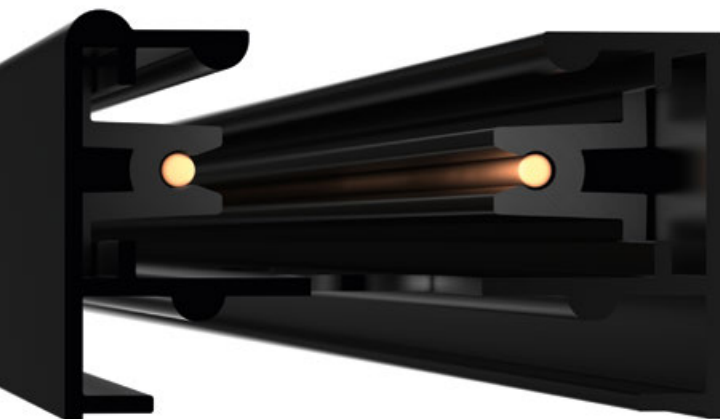

Трек



Внутренний коннектор



Угловой коннектор



Угловой гибкий коннектор



Тройной коннектор



Коннектор питания



Заглушка



Адаптер



Подвес



КОРПУС

арт. 022771



# 4TR



**3 года**  
гарантии



IP20  
Алюминий, пластик




230 В



Встраиваемый трек



Накладной трек



Профиль-держатель



Зажим



Коннектор питания




Угловой коннектор



Тройной коннектор



Адаптер



База накладная




Заглушка



Накладка для коннектора



Подвес

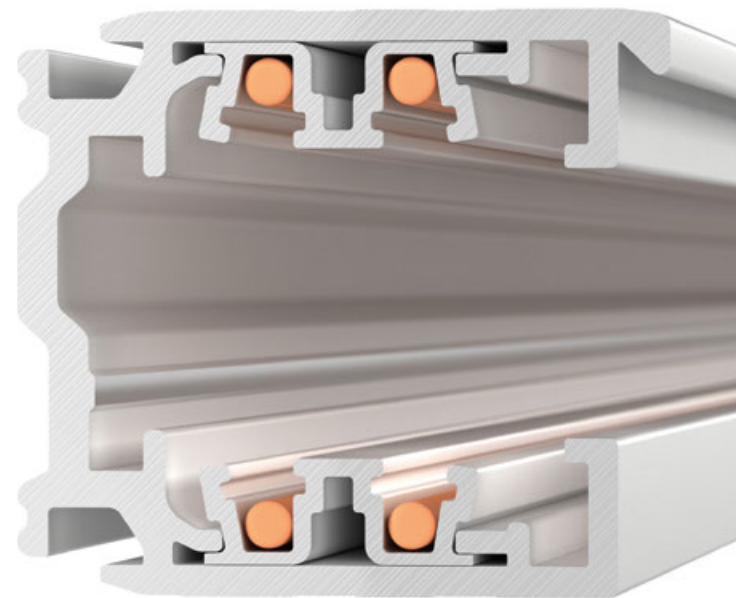

арт. 028368



КОРПУС





○ Корпус  
30 видов

+

○ Модуль  
6 видов

+

○ Вставка  
3 вида

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

# POLO

КОРПУС






СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ



3000 K 4000 K

ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА






# POLO

## BUILT

Лаконичный дизайн. Легко собирается из трех частей. Откидной корпус для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



# Built



Ø65×174 | 75 мм

Ø100×220 | 90 мм

8 Вт

25 Вт

570 лм

2530 лм

**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

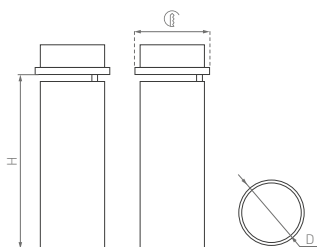

95 стр.



101 стр.



107 стр.



# POLO

## SURFACE

Четыре типа установки позволяют оформить разные зоны интерьера, используя всего одну серию. Направленное свечение с узким углом излучения.



40°



КОРПУС



# Surface



Ø65×155 мм

Ø85×155 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

 CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В



91 стр.



101 стр.



105 стр.



# POLO

## SURFACE FLAP

Откидной корпус. Для локального освещения и реализации дизайнерских решений.



40°



КОРПУС



# Surface flap



Ø65×200 мм

Ø85×185 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

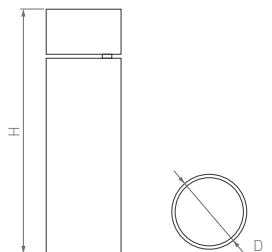

91 стр.



101 стр.



107 стр.





# POLO

## SURFACE TURN

Поворотный световой модуль. Многообразие сочетаний для индивидуального дизайна.



40°



КОРПУС



# Surface turn



Ø85×215×124 мм

15 Вт

1100 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

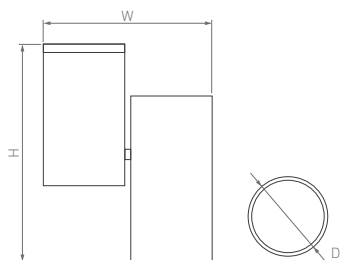

91 стр.



99 стр.



105 стр.



# POLO

## HANG

Классический дизайн. Регулируемый подвес.  
Возможность комбинирования светильников.



40°



КОРПУС



# Hang



Ø85×155 мм

15 Вт

1100 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

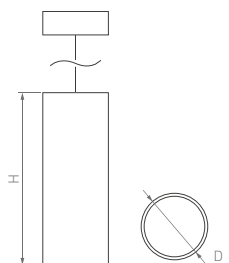

91 стр.



93 стр.



107 стр.



# POLO

## HANG LONG

Стильный удлиненный корпус. Регулируемая длина подвеса. Для создания ярких световых акцентов.



40°



КОРПУС



# Hang long



Ø65×450 мм

Ø85×300 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

 CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

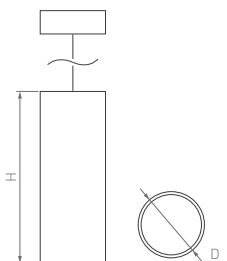

91 стр.



93 стр.



107 стр.

Размер чаши 8 Вт Ø65×30 мм, 15 Вт Ø85×54 мм, длина подвеса 1000 мм



# POLO

## TRACK PIPE

Удлиненное основание. Оригинальный дизайн.  
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС



# Track pipe



Ø65×140×188 мм

8 Вт

570 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

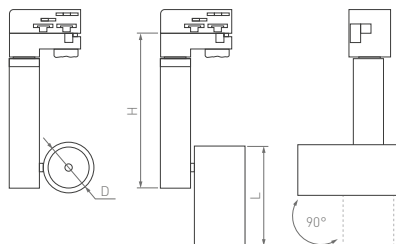

91 стр.



95 стр.



101 стр.





# POLO

## TRACK TURN

Узкий угол рассеивания. Поворотный корпус.  
Для создания локального и акцентного освещения.



40°



КОРПУС



# Track turn

**DALI**  
230 В | 48 В

КОРПУС

Ø85×124×190×175 мм

15 Вт

1100 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

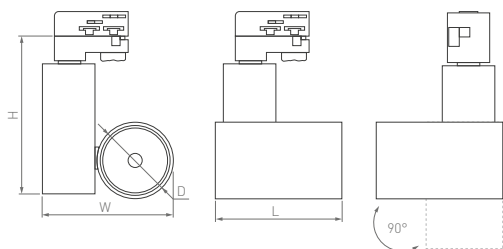

91 стр.



95 стр.



101 стр.



# POLO

## TRACK LEG

Свободное вращение светового модуля вокруг основания. Быстрая смена световых акцентов.



40°



КОРПУС



# Track leg



Ø65×150×150 мм

Ø85×185×170 мм

8 Вт

15 Вт

570 лм

1100 лм



3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



40°



230 В

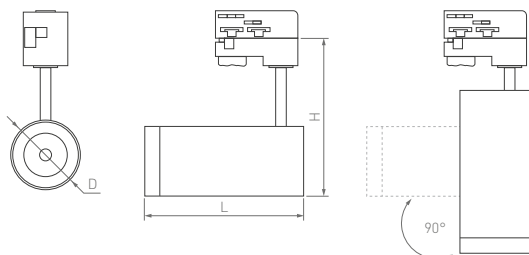

91 стр.



95 стр.



101 стр.





МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
**PLURiO**

ЦВЕТ МОДУЛЯ





# PLURiO

## BUILT

Оригинальные и классические цвета корпусов.  
Многообразие баз. Откидной механизм  
для быстрой смены световых акцентов.



36°



КОРПУС



# Built



Ø77×35 | 73 мм

179×79×35 | 170×71 мм

9 Вт

9×2 Вт

500–580 лм

1000–1160 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



36°



230 В

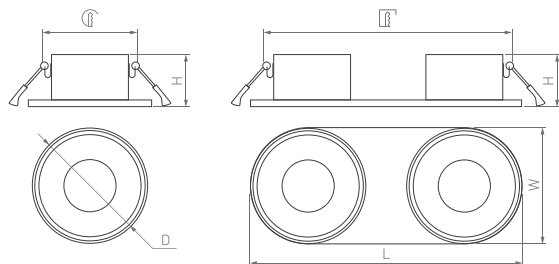

115 стр.



121 стр.





# PLURiO

## TRIMLESS

Интересный дизайн. Большой выбор световых модулей. Крепление к базе механическим соединением и магнитами.



36°



КОРПУС



# Trimless

КОРПУС

Ø160×80 | 125 мм

Ø120×50 | 92 мм

9 Вт

9 Вт

500–580 лм

500–580 лм

**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K


CRI>90



IP20  
Корпус из алюминия

36°

230 В

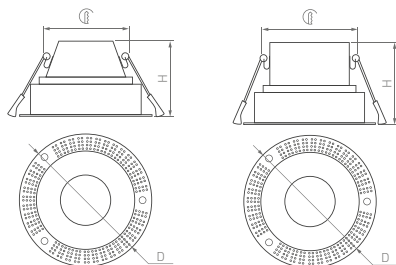

115 стр.



121 стр.

# PLURiO

## TRACK


Оптимальный угол излучения света.  
Свободное перемещение вдоль трека.



36°



КОРПУС

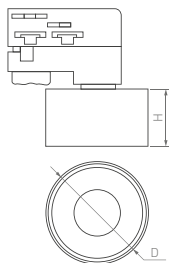

# Track



Ø77×46 мм

9 Вт

500-580 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90



IP20  
Корпус из алюминия




36°



230 В



111 стр.



117 стр.



# PLURiO

## SURFACE

Универсальность, премиальное качество и современный дизайн. Сменные световые модули позволяют менять внешний вид светильника.



36°



КОРПУС



# Surface



Ø78×42 мм

179×79×46 мм

9 Вт

9×2 Вт

500–580 лм

1000–1160 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90





IP20  
Корпус из алюминия



36°



230 В

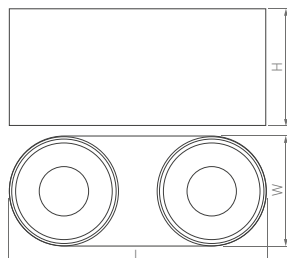

113 стр.



115 стр.



# PLURiO

## SURFACE LONG

Удлиненный корпус. Простая базовая цилиндрическая форма. Высокоэффективный драйвер.



36°



КОРПУС



# Surface long



Ø77×110 мм

9 Вт

500–580 лм


 **3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K


 CRI > 90



 IP20  
Корпус из алюминия

 36°

 230 В



113 стр.



115 стр.





# PLURiO

## SURFACE S



Выразительная кубическая форма.  
Встроенный миниатюрный драйвер.



36°



КОРПУС



# Surface S



□110×77×46 мм

9 Вт

500–580 лм


 **3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K


 CRI>90



 IP20  
Корпус из алюминия

 36°

 230 В

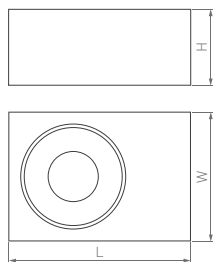

113 стр.



115 стр.

# line<sup>®</sup> линии света

Гибкое и масштабируемое решение: подвесной и накладной монтаж светильников в линию или индивидуально.

Система позволяет создавать линии и геометрические фигуры различной формы, организовывать общее, локальное и архитектурное освещение. Доступна функция диммирования по DALI.

Линейные системы помогут реализовать премиальные световые решения и эксклюзивные системы освещения.







## LINE

Многообразие алюминиевых профилей для создания линий света разной ширины и длины. Гармоничное сочетание прямых, изогнутых и дуговых конструкций профилей. Уникальные дизайнерские объекты.




120°



# Line




Ø800–3000×35 мм	615–2500×35 мм	Ø800–1500×35 мм	500–1700×50 мм	866–1085×50 мм	700–1000×67 мм
46–186 Вт	23–46 Вт	23–46 Вт	40–135 Вт	29–64 Вт	25–44 Вт
ARC	ARC	ARC	QUADRAT	HEXAGON	CROSS





# Интерьерные СВЕТИЛЬНИКИ

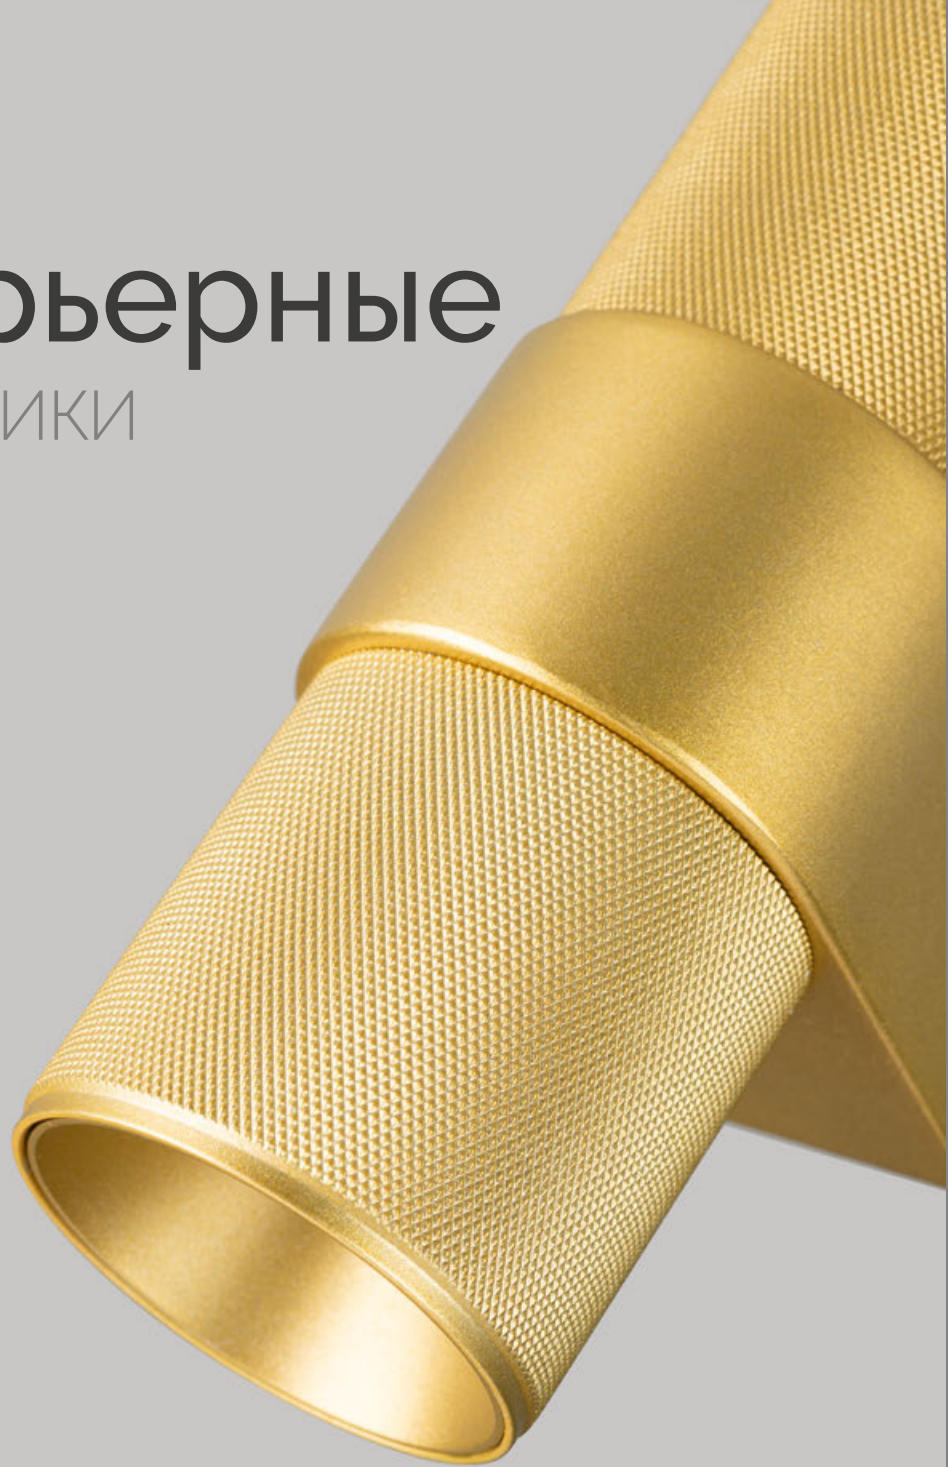






# ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия декоративных подвесных светильников подходит для организации акцентной подсветки в торговых, офисных, жилых и других помещениях. Возможность регулирования длины подвеса позволяет использовать светильники в помещениях с различной высотой потолков.

Дизайнерские светильники создают качественное освещение и придают интерьеру индивидуальность.

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели разных размеров, цветов и форм, экспериментировать и создавать с помощью света уникальную эстетику.

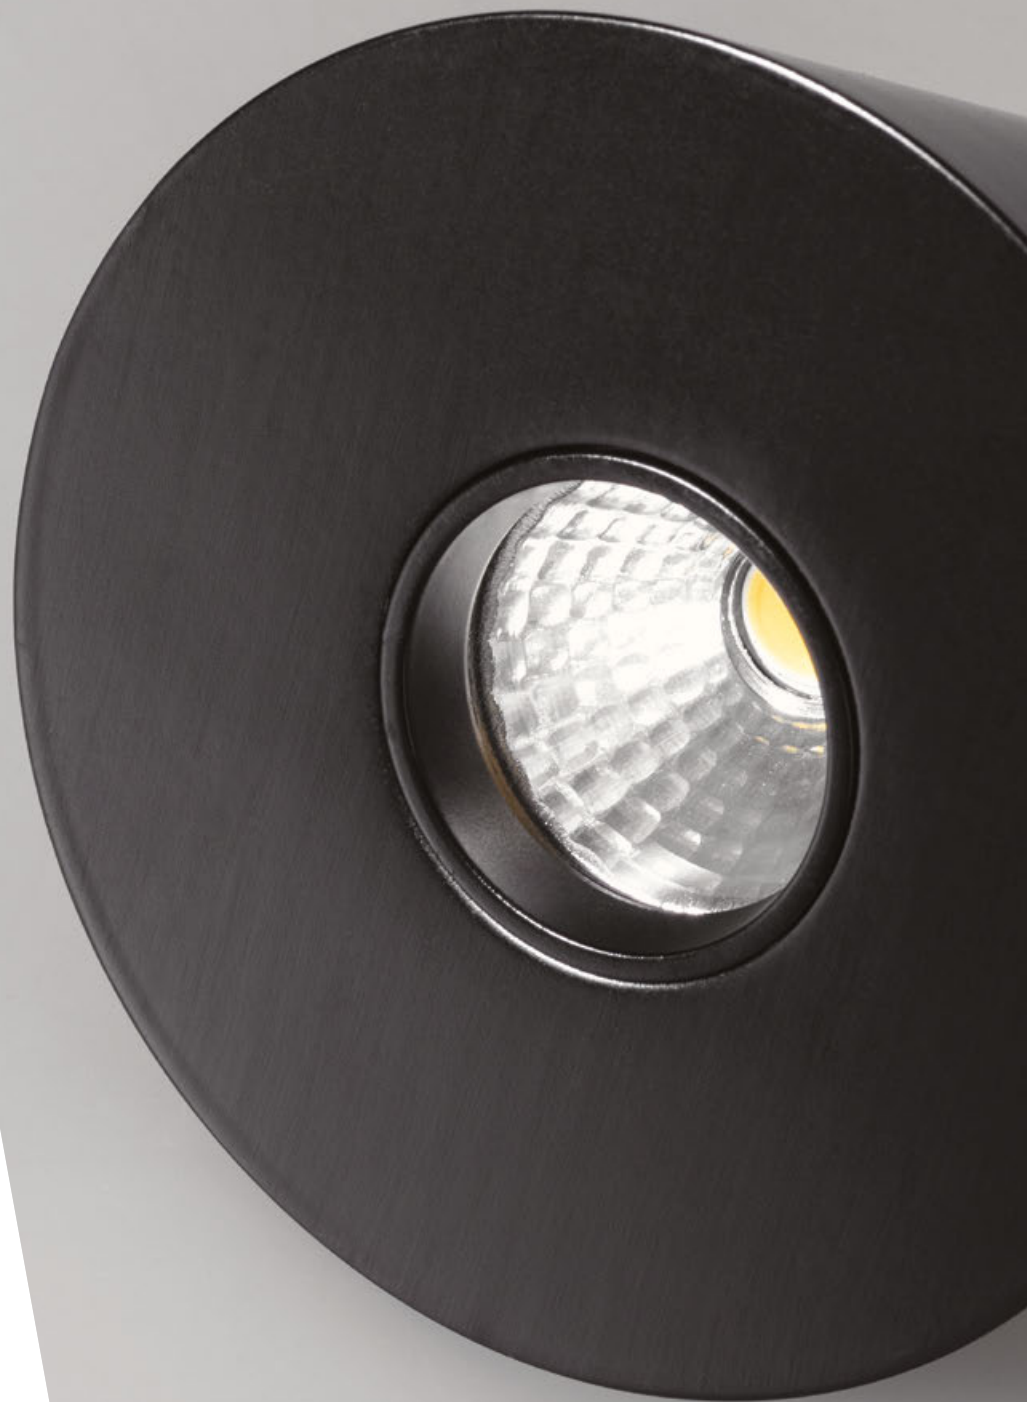

# ELEMENTA

## DOME


Элегантная простота в стильном исполнении.  
Классические цвета корпусов.



39°



КОРПУС

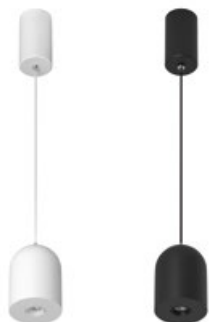

# Dome



Ø71×100 мм

9 Вт

650 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина подвеса 1500 мм

# ELEMENTA

## CONE

Простая базовая конусообразная форма. Узкий угол излучения света 39° для создания световых акцентов. Регулируемый по длине токопроводящий подвес.



39°



КОРПУС



# Cone



Ø83×97 мм

9 Вт

650 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина подвеса 1500 мм

# ELEMENTA

## ORB

Простая базовая шарообразная форма. Стильный декоративный элемент для любого интерьера. Выдающиеся технические характеристики.



39°



КОРПУС



# Orb



Ø100×97 мм

20 Вт

650 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



39°



230 В



Чаша Ø50×95 мм, длина подвеса 1500 мм






# ELEMENTA

## ROLL

Сочетаются с большинством стилей интерьера.  
Теплый белый и дневной цвет свечения.  
Коэффициент пульсации света менее 5%.



39°



КОРПУС



# Roll



Ø100×97×40 мм

9 Вт

650 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**




IP40  
Корпус из алюминия



39°




230 В

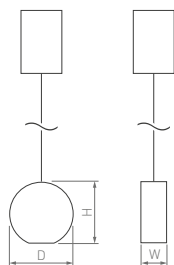

Чаша Ø50×95 мм, длина подвеса 1500 мм





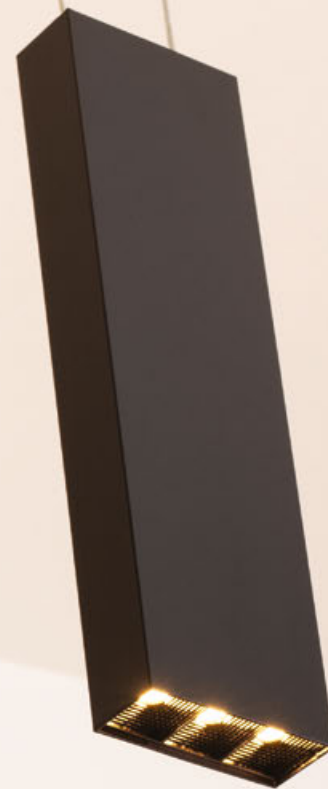

# LEGACY

С помощью подвесных и накладных настенных моделей создаются интересные дизайнерские композиции. Драйвер для подключения в комплекте.



34°



КОРПУС



# Legacy

КОРПУС

835×50×1200 мм

4×6 Вт

2100 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



34°



230 В

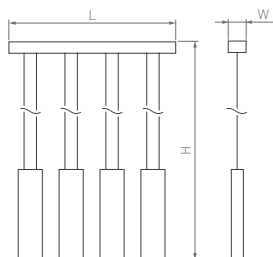

Длина подвеса 1200 мм



# LEGACY


С помощью подвесных и накладных настенных моделей создаются интересные дизайнерские композиции. Драйвер для подключения в комплекте.



34°



КОРПУС

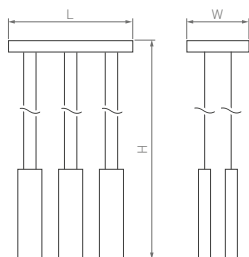

# Legacy



585×60×1200 мм

6×6 Вт

2400 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>80**



IP20  
Корпус из алюминия



34°



230 В

Длина подвеса 1200 мм




# TOR

## RING HANG

Для общего и акцентного освещения.  
Минимализм и элегантность прекрасно  
сочетаются с любым интерьером.  
Подвесной или накладной монтаж.



120°



КОРПУС



# Ring Hang



Ø455×110 мм

Ø600×110 мм

33 Вт

42 Вт

2970 лм

3780 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°



230 В

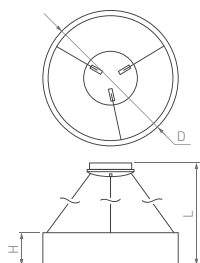

155 стр.

Длина подвеса 1200 мм

# SPACY

## HANG

Современный стиль и визуальная эстетика.  
Рифленый корпус. Подвесные и настенные  
модели. Декоративный и функциональный  
свет с высоким индексом цветопередачи.



50°



КОРПУС



# Hang



Ø70×300 мм

13 Вт

732 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



50°  
Рефлектор PC



230 В



219 стр.



221 стр.

Размер чаши Ø65×30 мм, длина подвеса 1500 мм

# ELEGANT

Превосходный классический дизайн.  
Изящный подвес с удобной регулировкой  
длины без специального инструмента.  
Качественный свет без мерцаний.



120°



КОРПУС



# Elegant



Ø300x50 мм

Ø500x50 мм

17 Вт

37 Вт

1258 лм

3071 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

 CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°  
Материал экрана PMMA



230 В

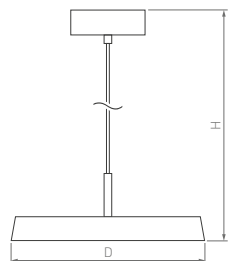

Размер чаши Ø160x35 мм, длина подвеса 1200 мм







# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн и многообразие форм. Накладные светильники предназначены для основного, декоративного освещения и фоновой подсветки. Создают комфортное и приятное для глаз освещение.

Комбинируя светильники разных размеров, возможно создавать оригинальные настенные или потолочные композиции.

Каждый светильник оснащен встроенным драйвером для безопасного подключения напрямую к сети 230 В.

Подходят как для домашнего интерьера, так и для оформления офисных, коммерческих и торговых помещений.



# TOR

## PILL



Современные яркие светильники в стиле хай-тек.  
Для освещения и декоративного оформления жилых,  
офисных и других помещений. Равномерное свечение  
без видимых точек светодиодов.



120°





КОРПУС



# Pill



Ø400×100 мм	Ø500×100 мм	Ø600×100 мм	Ø800×100 мм
<b>25 Вт</b>	<b>35 Вт</b>	<b>50 Вт</b>	<b>94 Вт</b>
2250 лм	3150 лм	4500 лм	8460 лм



145 стр.

# TOR


## RING SURFACE



Светильник в современном стиле с широким углом излучения. Для основного и декоративного освещения. Подключение с помощью встроенного драйвера.



120°



КОРПУС



# Ring surface

КОРПУС

Ø455×130 мм

Ø600×130 мм

33 Вт

42 Вт

1900 лм

3780 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°




230 В



145 стр.

# TOR

## QUADRAT

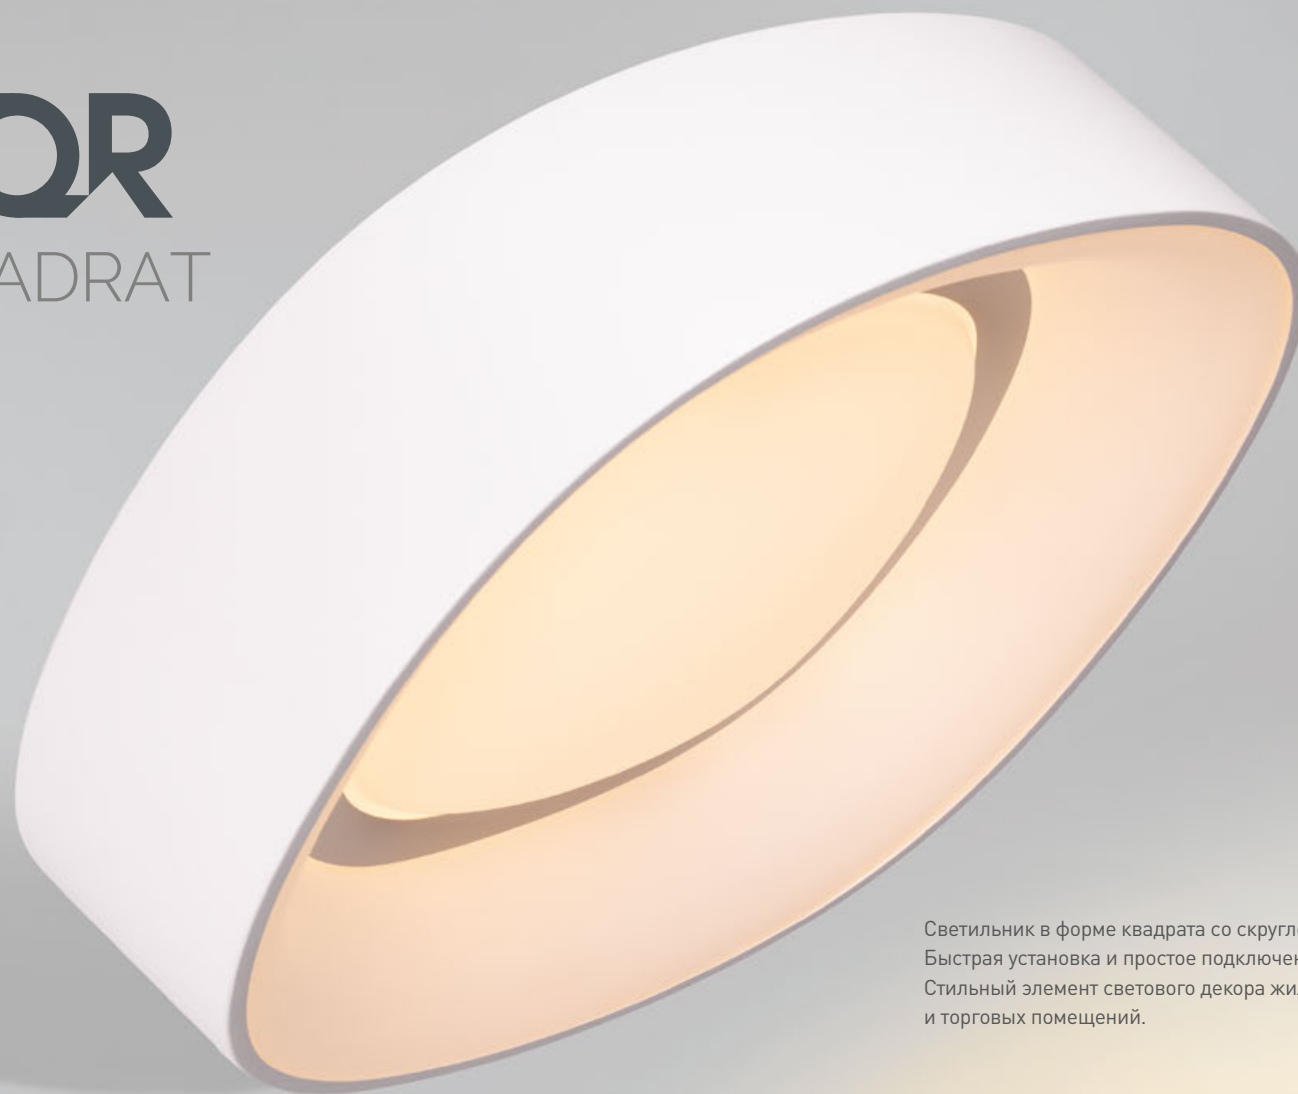

Светильник в форме квадрата со скругленными углами.  
Быстрая установка и простое подключение.  
Стильный элемент светового декора жилых, офисных  
и торговых помещений.



120°



КОРПУС



# Quadrat

КОРПУС

450×450×125 мм

550×550×140 мм

35 Вт

53 Вт

3150 лм

4770 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°



230 В

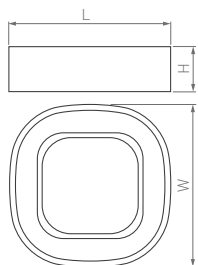

145 стр.



# RONDO

Современный лаконичный дизайн.  
Широкий выбор корпусов различных  
размеров с возможностью комбинирования.  
Яркий элемент оформления интерьера.



100°



КОРПУС





# Rondo



Ø90×65 мм

Ø120×65 мм

Ø140×65 мм

Ø175×52 мм

Ø210×52 мм

8 Вт

12 Вт

18 Вт

16 Вт

20 Вт

480–560 лм

720–840 лм

1080–1260 лм

1280–1440 лм

1600–1800 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

 CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



100°



230 В





# RONDO

Равномерное мягкое свечение. Простая базовая форма. Разный диаметр светильников для создания интересных сочетаний.



120°



КОРПУС



# Rondo



Ø250×52 мм

Ø350×64 мм

Ø400×64 мм

Ø500×64 мм

Ø600×64 мм

30 Вт

30 Вт

40 Вт

50 Вт

60 Вт

2400–2700 лм

2850 лм

3800 лм

4750 лм

5700 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



120°



230 В





# RONDO

## FLAP

Откидной корпус для мгновенной смены световых акцентов. Встроенный драйвер и быстрое подключение.



110°



КОРПУС



# Flap



Ø95×55 мм	Ø110×75 мм	Ø175×38 мм	Ø210×38 мм	Ø250×38 мм
16 Вт	25 Вт	16 Вт	20 Вт	30 Вт
1120 лм	1750 лм	1328 лм	1660 лм	2500 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



110°




230 В

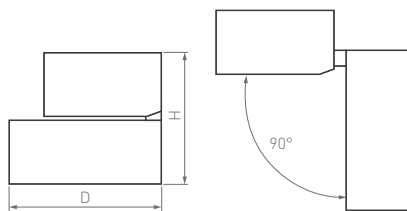

Размер чаши Ø95×45 мм



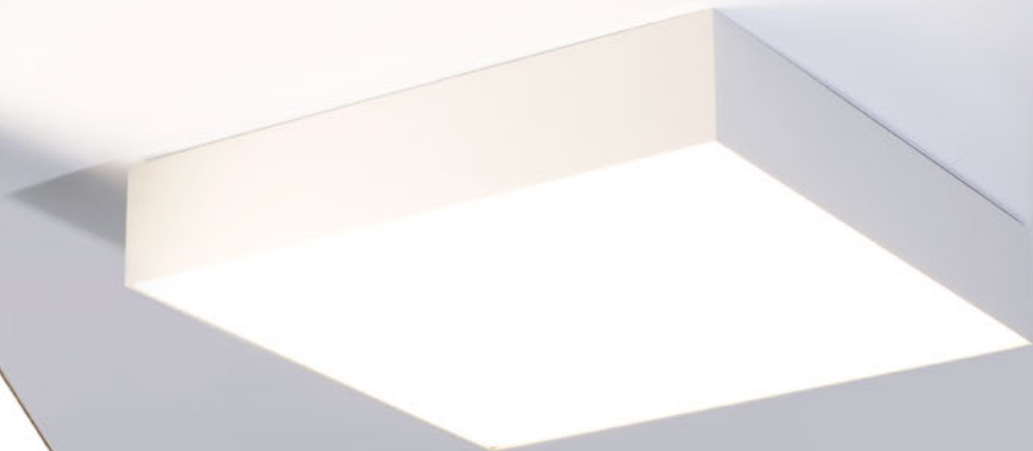

# QUADRO

Безупречная кубическая форма.  
Высокая световая эффективность.  
Для основного и декоративного освещения.



120°




КОРПУС




# Quadro



□120×120×59 мм	□175×175×59 мм	□250×250×59 мм	□350×350×64 мм	□400×400×64 мм	□500×500×64 мм	□600×600×64 мм
<b>13 Вт</b>	<b>16 Вт</b>	<b>25 Вт</b>	<b>30 Вт</b>	<b>40 Вт</b>	<b>50 Вт</b>	<b>60 Вт</b>
1140 лм	1360 лм	2375 лм	2850 лм	3800 лм	4750 лм	5700 лм

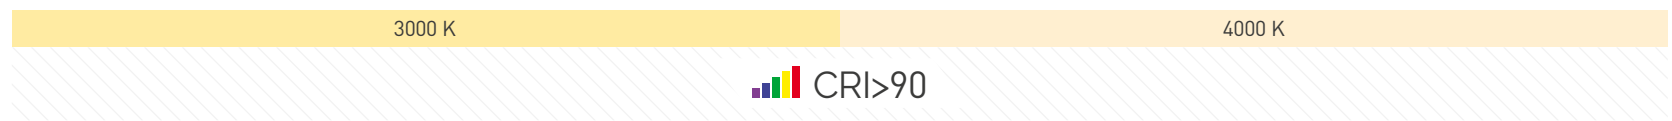

- IP40  
Корпус из алюминия
- 120°
- 230 В

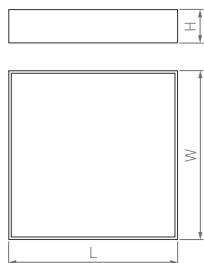





# FOCUS


Светильники-цилиндры с направленным свечением и поворотным модулем.  
Накладной монтаж.



24°



КОРПУС

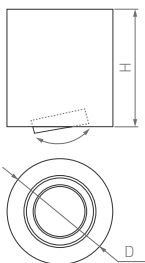

# Focus



Ø90×126 мм

Ø120×140 мм

Ø140×140 мм

**9 Вт**

**16 Вт**

**30 Вт**

720–810 лм

1280–1440 лм

2400–2700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**



IP20  
Корпус из алюминия



24°



230 В



Подвес Ø90/120/140, трос 1000 мм



Подвес Ø90/120/140, трос 1000 мм



# UNO

Современная поворотная модель с высоким индексом цветопередачи (CRI>90).  
Можно монтировать на стену как бра.



24°



КОРПУС



# Uno

КОРПУС

Ø55×90×155 мм

5 Вт

400 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



24°



230 В

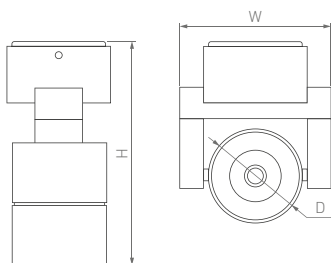



# twist

## SURFACE

Яркий дизайн с невероятной геометрией. Корпус с возможностью поворота на 355°. В ассортименте также представлены трековые модели.



30°



КОРПУС



# Surface



Ø71×177 мм

60×60×178 мм

12 Вт

12 Вт

850 лм

1000 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



30°



230 В

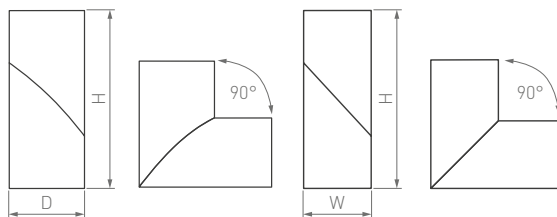


65 стр.



# cubus

Кубическая форма. Одинарные и двойные корпуса с поворотными модулями.



40°



КОРПУС



# Cubus



□100×100×135 мм

□100×200×135 мм

11 Вт

11×2 Вт

850 лм

1700 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия




40°



230 В

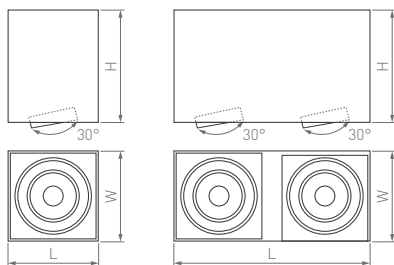



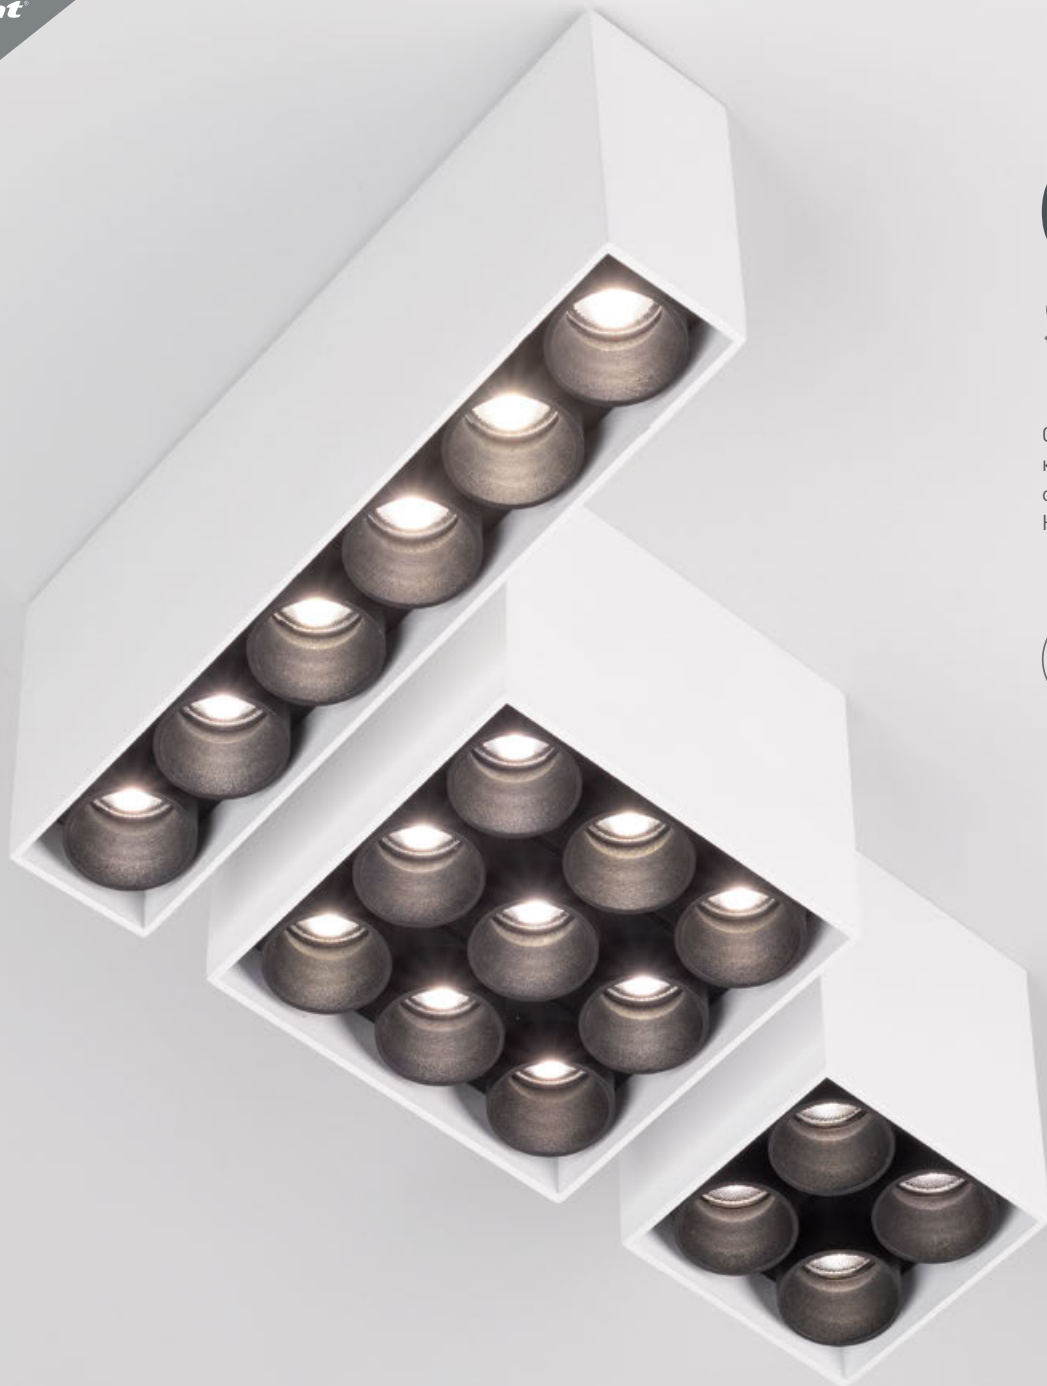

# ORIENT SURFACE

Современный дизайн и возможность комбинирования со встраиваемыми светильниками. Идеальные пропорции. Низкий UGR для комфорта глаз.



30°



КОРПУС



# Surface



□65×65×85 мм

□95×95×85 мм

□186×35×88 мм

10 Вт

20 Вт

15 Вт

634 лм

1431 лм

958 лм

5 лет гарантии

3000 K


4000 K

CRI > 98

IP20  
Корпус из алюминия

30°

230 В

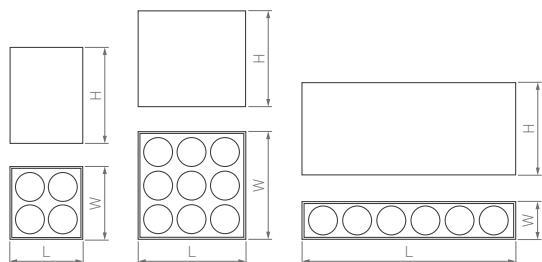

197 стр.



209 стр.



# LOFT

## SURFACE

Стильный и брутальный. Для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.



24°



КОРПУС



# Surface



170×100×36 мм

10 Вт

500–550 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



24°



230 В

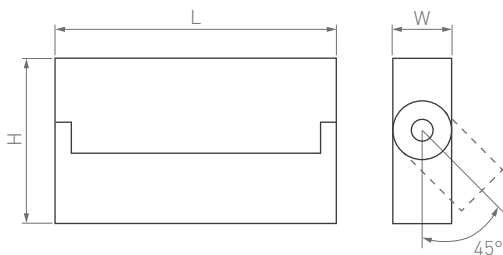


67 стр.



# MONA

## SURFACE

Изящные и аккуратные. Откидной корпус.  
Трековые и встраиваемые модели.  
Профессиональное решение для акцентного  
освещения.



24°



КОРПУС



# Surface



Ø100×71 мм

12 Вт

800 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

 CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



24°



230 В

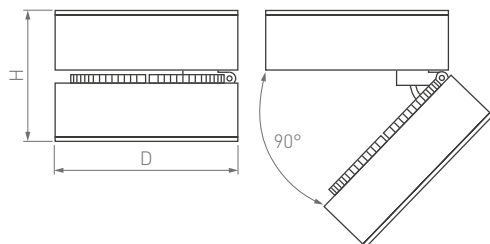

69 стр.



201 стр.

# TOR

BB



Футуристический дизайн и мягкое свечение.  
Подчеркнет необычные детали и архитектурные  
решения. Различные диаметры светильников.



140°



КОРПУС



# ВВ

КОРПУС

Ø200×75 мм

Ø910×145 мм

7 Вт

120 Вт

780 лм

12 000 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из пластика



140°



230 В





# ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые светильники различной конфигурации. Декоративные элементы на корпусе, сочетание простого монтажа и широкой функциональности.

Накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, настенные декоративные бра и встраиваемые поворотные светильники.

Создание интерьера в едином стиле возможно благодаря многообразию моделей.








# LT · R · S

Стеклянная рамка с красивым декоративным эффектом. Тонкий изящный корпус. Легкий монтаж в натяжные и гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



# Lt

КОРПУС

Ø96×45 |  
72 мм

Ø160×45 |  
120 мм

Ø200×45 |  
160 мм

□96×96×40 |  
75×75 мм

□160×160×45 |  
125×125 мм

□200×200×45 |  
165×165 мм

**6 Вт**

**12 Вт**

**16 Вт**

**6 Вт**

**12 Вт**

**16 Вт**

430 лм

930 лм

1215 лм

430 лм

950 лм

1250 лм

**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

**CRI>80**




IP40  
Металл, пластик, стекло



120°



230 В






Оригинальный дизайн и мягкое контурное свечение. Большой выбор размеров. Высокий индекс цветопередачи.



120/180°



КОРПУС



# Sol



Ø80×40 |  
65 мм

Ø95×42 |  
80 мм

Ø115×40 |  
105 мм

Ø135×40 |  
125 мм

□80×80×40 |  
65×65 мм

□96×96×42 |  
80×80 мм

5 Вт

10 Вт

15 Вт

20 Вт

5 Вт

10 Вт

400 лм

800 лм

1050–1200 лм


1400–1600 лм

325 лм

700 лм



-  IP44  
Пластик, поликарбонат PC
-  120/180°
-  230 В





# OPAL

## ROLL

Особая конструкция матового корпуса.  
Направленное и рассеянное свечение  
в одном светильнике. Легкая установка  
в натяжные или гипсокартонные потолки.



120°



КОРПУС



# Roll

КОРПУС

Ø80×45 | 65 мм

5 Вт

400 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90





IP40  
Корпус из алюминия



120°  
Экран из матового акрила



230 В







# CRYSTAL

## ROLL | SPHERE

**Sphere.** Оригинальная сферическая форма.  
Мягкий рассеянный свет.

**Roll.** Матовый корпус. Три режима свечения.



120°



КОРПУС



Roll



Sphere

# Crystal

КОРПУС

Ø80×45 | 65 мм

Ø80×65 | 65 мм

**2×3 Вт**

**5 Вт**


480 лм

400 лм

**3 года**  
гарантии



## Crystal-Roll

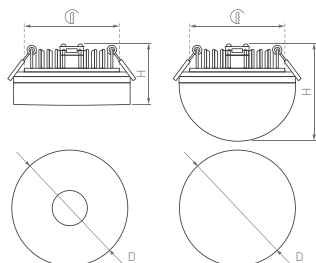

**IP40**  
Корпус из алюминия

**24+120° | 120°**  
Экран из глянцевого акрила

**230 В**

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удобное и гибкое решение для акцентного, локального и направленного освещения.

Расстановка световых акцентов, идеальное освещение музейных экспонатов, предметов интерьера, товаров или образцов продукции.

Сдержанный дизайн, простые формы и современный внешний вид подойдут для любого типа помещений: музея, выставочного или торгового зала, кухни или гостиной.





# ORIENT

## TURN




Цвет свечения, приближенный к солнечному.  
Превосходные технические характеристики.  
Низкий коэффициент ослепления (UGR<16).



30°



КОРПУС

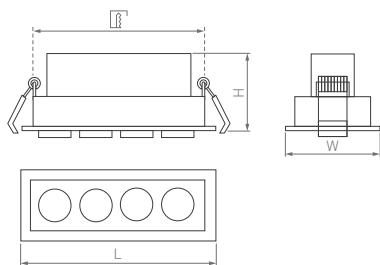

# Turn



□67×67×50 |



□90×67×50 |



□150×67×50 |



□300×67×50 |



**3 Вт**

180 лм

**5 Вт**

375 лм

**10 Вт**

750 лм

**20 Вт**

1500 лм



**5 лет**  
гарантии

3000 K

4000 K

 **CRI>98**



IP20

Корпус из алюминия



30°

Материал линзы РММА



230 В



177 стр.



209 стр.



# LUMOS

Сдержанный дизайн и простая форма.  
Поворотный корпус. Узкий угол излучения  
для ярких акцентов.



25°



КОРПУС



# Lumos



Ø55×110×80 | ⌀ 60 мм

Ø55×150×80 | ⌀ 60 мм

9 Вт

16 Вт

666 лм

1280 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI > 90




IP20  
Корпус из алюминия



25°  
Материал линзы PC



230 В

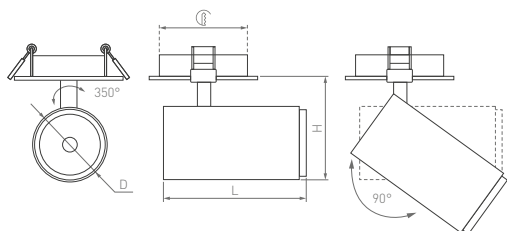






# MONA

## BUILT

Миниатюрный поворотно-откидной корпус.  
Высокоэффективный драйвер.  
Быстрая смена траектории света.



24°



КОРПУС



# Built

КОРПУС

Ø100×45 | 70 мм

12 Вт

800 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

5000 K

CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



24°



230 В

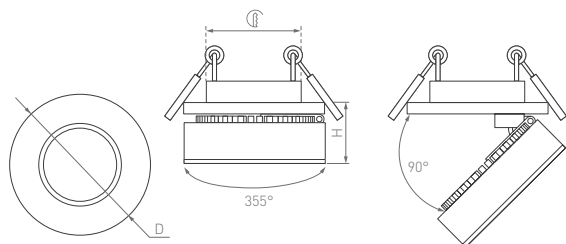

69 стр.



181 стр.

# Pull

Базовая модель светильника.  
Одинарные и двойные световые модули.  
Круглое или квадратное основание.



20-24°



КОРПУС



# Pull



Ø105×127 |

95 мм

Ø112×112×127 |

100 мм

Ø210×112×127 |

195×100 мм

**10 Вт**

900 лм

**10 Вт**

900 лм

**10×2 Вт**

1900 лм

**5 лет**  
гарантии

3000 К

4000 К


6000 К

**CRI > 90**

IP20  
Корпус из алюминия

20-24°  
Материал линзы PC

230 В

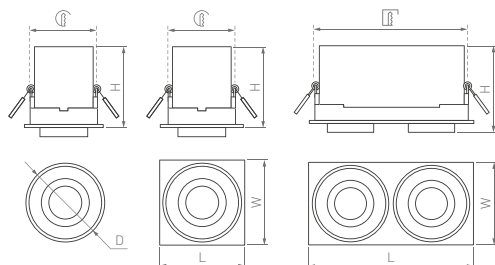


# SIMPLE



Стильный и функциональный свет. Поворотно-выдвижные модели. Круглые, квадратные и двойные прямоугольные корпуса.



45°



КОРПУС



# Simple



Ø78×90 |



□80×80×90 |



□148×80×90 |



**9 Вт**

630 лм

**9 Вт**

630 лм

**9×2 Вт**

1260 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>90




IP40  
Корпус из алюминия



45°



230 В

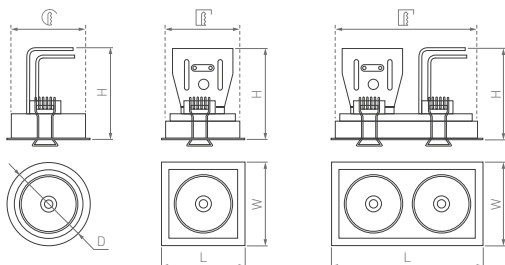


# БЕЗРАМОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Безрамочные неповоротные светильники под шпаклевку предназначены для создания эстетически привлекательных систем освещения. Один светильник решает несколько разноплановых задач освещения.

Монтажная рамка устанавливается отдельно от оптического блока, что предохраняет светильник от загрязнений и повреждений во время проведения отделочных работ.

Световой блок легко извлекается и устанавливается обратно в монтажную рамку без использования дополнительных инструментов.



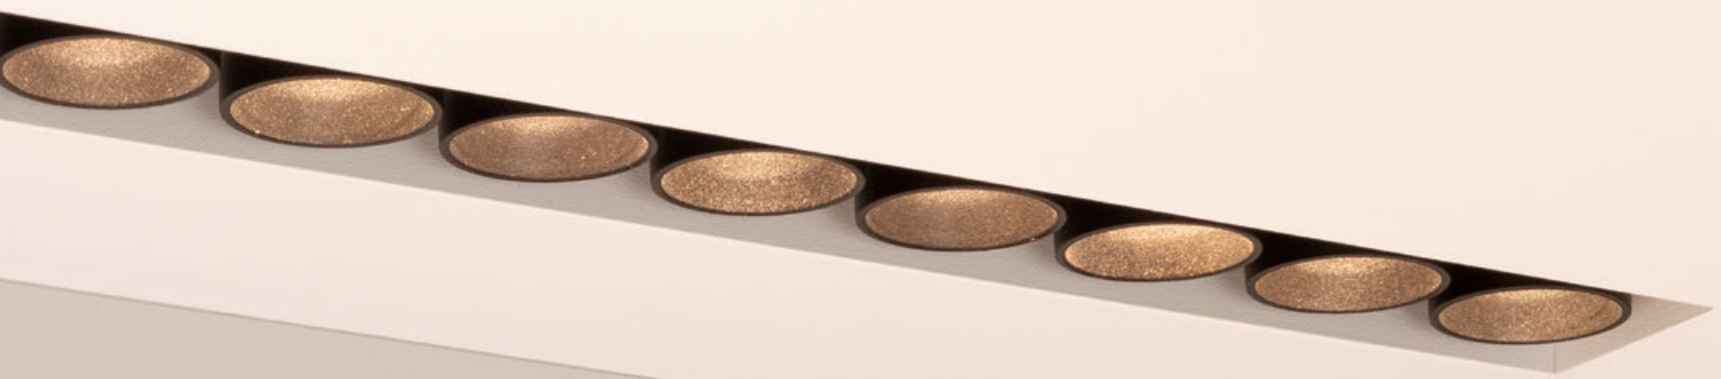




# ORIENT

## TRIMLESS



Аккуратная интеграция в гипсокартонные потолки. Прекрасный вариант для локального или основного освещения. Экранированная оптика с высоким индексом цветопередачи и низким коэффициентом ослепления.



30°




КОРПУС




# Trimless



□67×38(80)×53 |



□127×38(80)×53 |



□277×38(80)×53 |



**5 Вт**

375 лм

**10 Вт**

750 лм

**10×2 Вт**

1500 лм



**5 лет**  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>98




IP20  
Корпус из алюминия



30°  
Материал линзы РММА



230 В

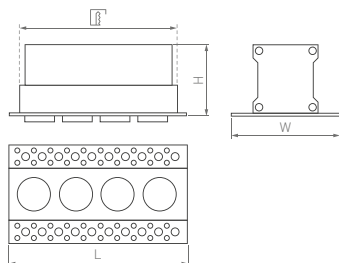

177 стр.



197 стр.

# НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Яркие, интересные и функциональные светильники, которые станут оригинальным элементом интерьера и обеспечат общее и акцентное освещение внутри помещений.

Светильники предназначены для зонирования пространства, создания фоновой подсветки или мягкого основного освещения.

Эксклюзивные и популярные модели разных форм, цветов и размеров. Создавайте уютную загадочную атмосферу с мягким свечением или ярко освещайте пространство.







# BED

Настенные накладные бра. Световой модуль поворачивается вокруг своей оси. Встроенный драйвер для быстрого подключения.



20°



КОРПУС



# Bed\*



КОРПУС

Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



20°



230 В

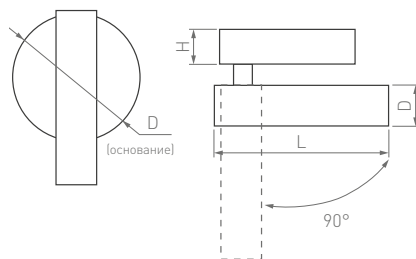

\*Есть версия с кнопкой и без кнопки включения

Основание Ø90×31 мм



# BED CHARGE

Встроенный USB-порт для зарядки мобильных устройств. Аккуратная кнопка включения и выключения света на корпусе.



20°



КОРПУС



# Charge



Ø30×110 мм

3 Вт

200 лм

 **3 года**  
гарантии

3000 К

 CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



20°



230 В

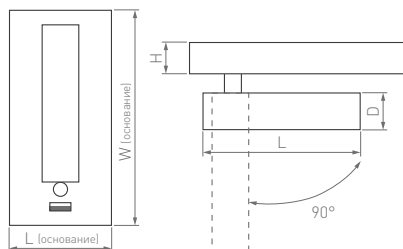

Основание 180×60×21 мм





# SON

Гибкий кронштейн можно сгибать  
и поворачивать в любом направлении.  
Мгновенная смена световых акцентов.



100°



КОРПУС



# Son



Ø65.2×20.7 мм

3 Вт

180 лм

3 года  
гарантии

3000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



100°



230 В

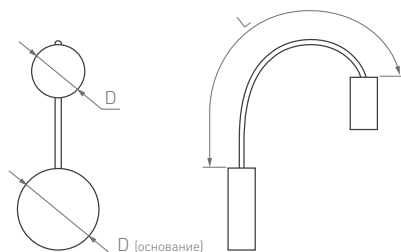

Основание Ø99.5×25.5 мм, кронштейн Ø10×350 мм



# SPACY

WALL

Баланс дизайна, формы и цвета. Рифленый корпус.  
Одностороннее свечение вверх.



40°



КОРПУС



# Wall



110×72×115 мм

6 Вт

360–400 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



40°  
Рефлектор PC



230 В



177 стр.



221 стр.

# SPACY

## TWIN

Двустороннее свечение вверх/вниз.  
Прекрасный декоративный и функциональный свет  
с высоким индексом цветопередачи (CRI>90).



40°



КОРПУС



# Twin



110×72×180 мм

12 Вт

900–990 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



40°  
Рефлектор PC



230 В



147 стр.



219 стр.



# VINCI

Изысканные и функциональные дизайнерские светильники. Фигурный корпус легко вращается на 355° относительно основания. Украсят собой любой интерьер.



110°



КОРПУС



# Vinci

КОРПУС

600×55×102 мм

900×55×102 мм

7 Вт

10 Вт

260 лм

370 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



110°  
Материал линзы PC



230 В

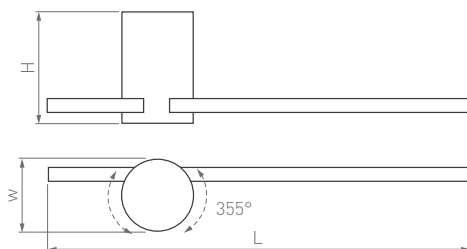





# FLAT

WALL

Компактные размеры и минимальное энергопотребление. Возможно использование в помещениях с повышенной влажностью.



120°



КОРПУС



# Wall



110×90×28 мм

170×90×28 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

450 лм

950 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>80**



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC



230 В

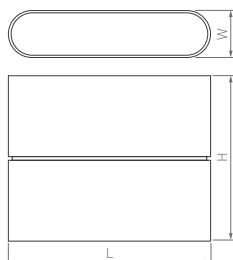



# VASE

## WALL

Тонкий изящный корпус с двусторонним свечением. Идеальное решение для подсветки лестниц, коридоров и других пространств с ограниченной шириной.



120°



КОРПУС



# Wall



140×88×45 мм

200×110×53 мм

2×3 Вт

2×6 Вт

500 лм

950 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>80



IP54

Корпус из алюминия




120°

Материал рассеивателя PC



230 В



# ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ И ПОЛА

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.





# GAP

Ультрасовременный и стильный дизайн.  
Влагозащищенный корпус из алюминия.  
Могут выполнять роль дежурного освещения.



30°



КОРПУС



# Gap



Ø70×97 | 62×95 мм

□70×70×97 | 62×95 мм

3 Вт

3 Вт

110–130 лм

110–130 лм

3 года  
гарантии


3000 К

CRI>80

IP65  
Корпус из алюминия

30°

230 В

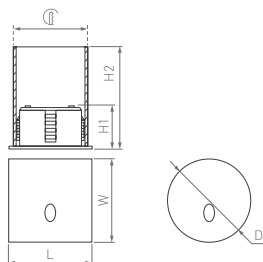






# DECK

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки. Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.



120°



КОРПУС



# Lamp

КОРПУС

Ø40×10.2 мм

1.2 Вт

85 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP67  
Корпус из алюминия



120°  
Материал экрана PMMA



24 В



Накладка **DOME Ø49**



Накладка **FLAT Ø50**



Накладка **LID Ø49**




Накладка **ROLL Ø49**

# KT·R·S

Герметичные ультратонкие светильники для установки в пол или стены из разных материалов. Выдерживают механическую нагрузку до 100 кг.



120°



КОРПУС





# Kt



Ø58×9 | Ø51 мм

□58×58×9 | 51×51 мм

**0.5×6 Вт**

**0.6×6 Вт**

7 лм

7 лм



**1 год**  
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>65




**IP67**  
Корпус из стали



**120°**  
Материал линзы стекло



**12 В**

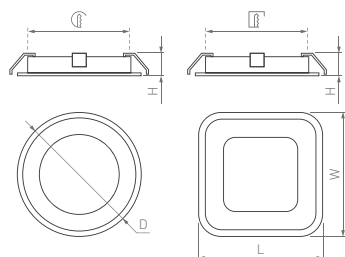





# Универсальные

СВЕТИЛЬНИКИ

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Идеальное решение для встраивания в потолки «Армстронг» и «Грильято».

Панели предназначены для офисов, торговых центров, учебных классов, больниц и других помещений, где необходимо быстро организовать качественное основное освещение.

Предусмотрена возможность создания автоматического управления цветовой температурой в течение дня (**HCL**).

Управление яркостью и цветом свечения с помощью настенных панелей или мобильного телефона.







# DL

КОРПУС

<b>Ø85</b> ×13   Ø75 мм	<b>Ø120</b> ×13   Ø110 мм	<b>Ø142</b> ×13   Ø130 мм	<b>Ø172</b> ×13   Ø160 мм	<b>Ø192</b> ×13   Ø180 мм	<b>Ø225</b> ×13   Ø210 мм
<b>4 Вт</b>	<b>9 Вт</b>	<b>13 Вт</b>	<b>15 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>21 Вт</b>
300–320 лм	675–720 лм	975–1040 лм	1125–1200 лм	1350–1440 лм	1575–1680 лм

**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К


**CRI>80**

**IP40**  
Корпус из алюминия

120°

13 мм

230 В





# DL

КОРПУС

□93×93×13 |

80×80 мм

□120×120×13 |

110×110 мм

□142×142×13 |

130×130 мм

□172×172×13 |

160×160 мм

□192×192×13 |

180×180 мм

□225×225×13 |

210×210 мм

**5 Вт**

**9 Вт**

**13 Вт**

**15 Вт**

**18 Вт**

**21 Вт**

375–400 лм

675–720 лм

975–1040 лм

1125–1200 лм

1350–1440 лм

1575–1680 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

 CRI>80



IP40  
Корпус из алюминия




120°



13 мм



230 В





# DL-BL

КОРПУС

Ø90×22 | Ø75 мм

Ø125×22 | Ø110 мм

Ø145×23 | Ø130 мм

Ø180×24 | Ø165 мм

Ø225×26 | Ø205 мм

**5 Вт**

**9 Вт**

**12 Вт**

**18 Вт**

**24 Вт**

350–400 лм

630–720 лм

900–960 лм

1440–1620 лм

1920–2160 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



100°



230 В





# Im

КОРПУС

□295×295×10.4 мм

□595×295×10.4 мм

□1195×295×10.4 мм

□595×595×10.4 мм

□1195×595×11.2 мм

12 Вт

18 Вт

40 Вт

40 Вт

48 Вт

970–1050 лм

1620–1710 лм

3600–3880 лм

3920–4240 лм

4700–5100 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 CRI>80



IP40  
Корпус из алюминия




120°  
Экран PS, LGP PMMA



9 мм



230 В



# TiTAN

## MIX

**TiTAN.** Прямая засветка «бэклит». Плавное изменение цвета свечения от теплого до холодного и возможность создания биодинамического освещения у MIX-моделей. Два способа монтажа: подвесной и в ячейку Т-профиля.

**TiTAN-MIX.** Равномерное свечение по всей площади светильника. Легкий монтаж в потолки «Армстронг». Драйверы DALI и TUYA для управления MIX-моделями. С приложением INTELLIGENT ARLIGHT доступны таймеры, сцены и удаленный доступ для MIX-светильников.



120°



КОРПУС




# Titan



Ø595×595×31.5 мм

40 Вт

4000 лм

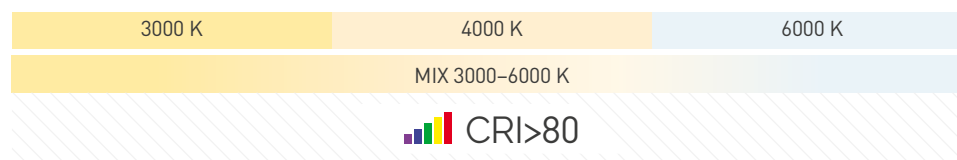


IP20  
Корпус из алюминия



120°



230 В



Набор SX6060A



Набор BX6060



Набор SPX-T4



Набор FX4

# INTENSO

Отличные световые характеристики и доступная цена. Торцевая засветка. Равномерное распределение света по всей поверхности панели. Быстрая организация качественного основного освещения.



9 мм



КОРПУС



# Intenso

КОРПУС

Ø595×595×9 | 575×575 мм

40 Вт

4000 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°  
Экран PS, LGP PMMA



230 В

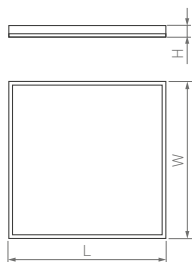

Набор **SX6060A**



Набор **BX6060**



Набор **SPX-T4**



Набор **FX4**



# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОТОЛКОВ **ARMSTRONG**

Интересная альтернатива обычным светодиодным панелям.

Возможность соединения в прямые линии или различные геометрические фигуры на потолке. Линейная система может удлиняться и масштабироваться.

Удобная установка светильников непосредственно на направляющий профиль «Армстронга» при помощи поворотной клипсы.

Комфортное равномерное освещение в офисах, магазинах и коммерческих помещениях.





арт. 031572

# STARLINE


## LASER | FLAT

**STARLINE FLAT.** Классический дизайн адаптируется к любым помещениям. Рассеивающий экран с широким углом излучения. Каждый светильник оснащен коннекторами с обеих сторон для удобного соединения.

**STARLINE LASER.** Оригинальное исполнение световой части с ячеистой структурой. При использовании дополнительных коннекторов и распределителей линейную систему можно удлинять и масштабировать до 8 светильников.



80°



КОРПУС



# Starline



□600×25×28 мм

□1200×25×28 мм

**13 Вт**

**26 Вт**

Laser 1100–1500 лм  
Flat 1200 лм

Laser 2300–2900 лм  
Flat 2400 лм



**3 года**  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



80°  
Экран PS



48 В

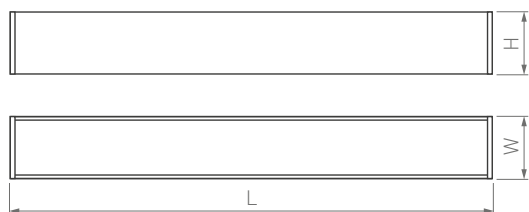

Держатель 50×22 мм

# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ- ДАУНЛАЙТЫ


Многообразие светильников для создания основного, декоративного и направленного освещения.

Дизайн светильников позволяет использовать их в различных интерьерах и легко сочетать друг с другом, создавая многофункциональное освещение.

У большинства моделей предусмотрен специальный механизм для удобного регулирования угла наклона светового модуля.

Обеспечивают равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.








# CYCLONE

Выполняют функцию основного освещения в жилых торговых и офисных помещениях. Разнообразные размеры и несколько цветов свечения. Равномерное и яркое освещение без мерцания и ослепляющих точек светодиодов.



90°



КОРПУС




# Cyclone

КОРПУС

<p><b>Ø113</b>×55     Ø90–98 мм</p>	<p><b>Ø143</b>×59     Ø117–127 мм</p>	<p><b>Ø165</b>×61     Ø135–145 мм</p>	<p><b>Ø200</b>×68     Ø168–178 мм</p>	<p><b>Ø230</b>×75     Ø192–210 мм</p>	<p><b>Ø280</b>×94     Ø240–255 мм</p>
<b>10 Вт</b>	<b>14 Вт</b>	<b>18 Вт</b>	<b>20 Вт</b>	<b>30 Вт</b>	<b>40 Вт</b>
780–850 лм	1090–1190 лм	1440–1550 лм	1600–1720 лм	2610–2820 лм	3600–3880 лм



- IP40  
Корпус из алюминия
- 90°
- 230 В





# CYCLONE

## MIX

MIX-модели с тремя цветами свечения. Настройка фиксированного цвета свечения переключателем на корпусе перед установкой светильника. Не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.



90°



КОРПУС



# Cyclone

КОРПУС

Ø113×55   Ø90-98 мм	Ø200×68   Ø168-178 мм	Ø230×75   Ø192-210 мм	Ø280×94   Ø240-255 мм
<b>10 Вт</b>	<b>20 Вт</b>	<b>30 Вт</b>	<b>40 Вт</b>
780-850 лм	1600-1720 лм	2610-2820 лм	3600-3880 лм



**3 года**  
гарантии

MIX 3000-6000 K

**CRI > 80**





IP40  
Корпус из алюминия



90°



230 В




# STORM

## MIX

Изменяемая цветовая температура и удобный переключатель на корпусе.  
Фиксированный выбор цвета при установке.  
Лаконичный алюминиевый корпус будет гармонично смотреться в любом интерьере.



80°





КОРПУС





# Storm

КОРПУС

Ø95×52 |  
 Ø68–80 мм

Ø113×59 |  
 Ø90–102 мм

Ø145×66 |  
 Ø120–130 мм

Ø174×72 |  
 Ø145–155 мм

Ø232×83 |  
 Ø195–210 мм

Ø232×83 |  
 Ø195–210 мм

**6 Вт**

**10 Вт**

**15 Вт**

**20 Вт**

**28 Вт**

**35 Вт**

490–550 лм

880–1000 лм

1250–1380 лм

1900–2140 лм


2660–3080 лм

3325–3640 лм

 **3 года**  
гарантии


MIX 3000–6000 К

 CRI>80

 IP20  
Корпус из алюминия

 80°

 230 В





# FROST

Полуматовый рассеиватель с красивым эффектом морозного стекла. Мягкое и рассеянное свечение, направленное вниз.



110°



КОРПУС



# Frost

КОРПУС

Ø105×55 |

Ø95 мм

Ø145×55 |

Ø120 мм

Ø187×58 |

Ø160 мм

Ø220×65 |

Ø205 мм

**9 Вт**

**16 Вт**

**21 Вт**

**30 Вт**

720–810 лм

1280–1440 лм

1680–1890 лм

2400–2700 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**





**IP44**  
Корпус из алюминия



110°



230 В





# LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте. Простая и удобная установка светильника с помощью пружин.



120°



КОРПУС



# Ltd

КОРПУС

Ø102x50 | Ø75 мм

Ø115x50 | Ø85 мм

5 Вт

9 Вт

250–300 лм

540–630 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80





IP40  
Корпус из алюминия



120°



230 В







# LTD

Механизм наклона светового модуля позволяет легко регулировать направление светового потока. Компактный драйвер для подключения поставляется в комплекте.



45°



КОРПУС



# Ltd-95

КОРПУС

Ø109×102 | Ø95 мм

9 Вт

672 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия




45°



230 В

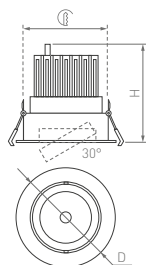

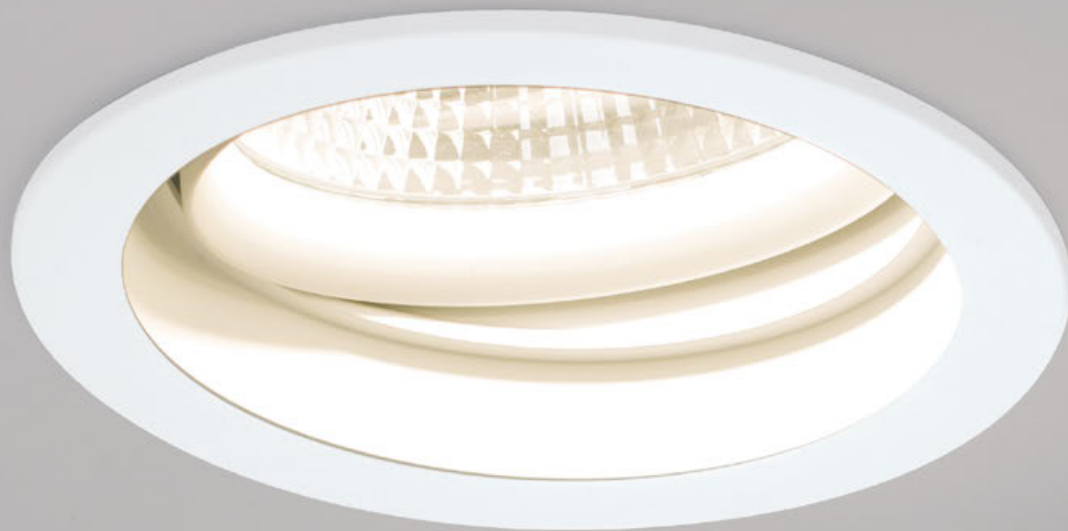

# LTD

Особая конфигурация корпуса позволяет эффективно отводить тепло, обеспечивая безопасность и долгий срок службы светодиодов. Наклоняемый световой модуль для смены акцентов.



30°



КОРПУС



# Ltd-140

КОРПУС

Ø150×115 | Ø128 мм

25 Вт

1875–1950 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



30°



230 В

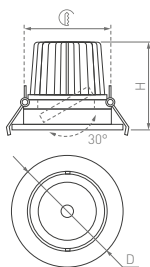



# EXPLORER

Выдвигающийся поворотный модуль  
позволяет направить свет в нужную сторону,  
даже высоко на стену.



38°



КОРПУС



# Explorer



Ø99×85 | Ø90 мм

Ø129×115 | Ø120 мм

Ø148×140 | Ø140 мм

**12 Вт**

**20 Вт**

**30 Вт**

960–1080 лм

1600–1800 лм

2200–2500 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

5000 К

6000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



38°  
Экран стекло



230 В

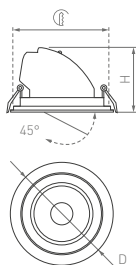



# POLAR

## TURN

Удобный поворотный модуль  
для направленного освещения.  
Изготовлен по технологии DOB.



36°



КОРПУС



# Turn

КОРПУС

Ø80×37.5 | Ø60-70 мм Ø90×43 | Ø60-80 мм Ø105×51.5 | Ø83-95 мм

**4.5 Вт**

**6.5 Вт**

**10 Вт**

400 лм

550 лм

900 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80





IP20  
Корпус из пластика



36°



230 В







## LEGEND

Встраиваемые даунлайты с низким показателем дискомфорта (UGR<19). Инновационная оптика, которая эффективно снижает нагрузку на зрение и повышает равномерность освещения. Привлекательная цена, корпуса различных цветов и размеров, различные цвета свечения.



50°



КОРПУС



# Legend



Ø113×65.5 | Ø90 мм
Ø174×89.5 | Ø120 мм
Ø232×118 | Ø140 мм

**10 Вт**

**20 Вт**

**35 Вт**

880 лм

1800 лм

3150 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**




IP20  
Корпус из алюминия



50°



230 В

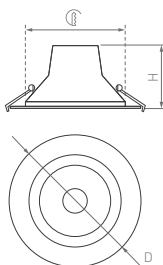

Корпус Ø176



Корпус Ø235



Корпус Ø176



Корпус Ø235




# LEGEND MIX

Доступное решение для освещения масштабных пространств. Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точность восприятия цветов. Светильники легко устанавливаются с помощью пружин в монтажное отверстие.



50°





КОРПУС




# Legend





Ø95×57 |  
 Ø68–80 мм

Ø113×65.5 |  
 Ø90–102 мм

Ø145×79.5 |  
 Ø120–130 мм

Ø174×89.5 |  
 Ø145–155 мм

Ø232×118 |  
 Ø195–210 мм

Ø232×118 |  
 Ø195–210 мм

**6 Вт**

**10 Вт**

**15 Вт**

**20 Вт**

**28 Вт**

**35 Вт**

450–480 лм

800–880 лм

1230–1350 лм

1640–1800 лм

2300–2500 лм

2870–3150 лм



**3 года**  
гарантии

MIX 3000–6000 К

 CRI>80



IP20  
Корпус из алюминия



50°



230 В



Корпус Ø176



Корпус Ø235



Корпус Ø176



Корпус Ø235

# ВСТРАИВАЕМЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Удачный выбор при оформлении офисов, торговых залов и жилых помещений в современном стиле хай-тек.

Основным преимуществом карданных светильников является возможность направлять луч света в нужную сторону, что вместе с узким углом излучения 30° позволяет концентрировать свет на деталях.

Светильники обладают высоким значением светового потока.





# KARDAN

Светильники в стиле хай-тек. Одинарные, двойные и тройные модели. Лаконичный дизайн, сочетание функциональности и стиля.

Простой монтаж с помощью пружинных держателей позволит создать стильное световое оформление интерьера, выделяя его ключевые элементы.



38°



КОРПУС



# Kardan



□102×102×85 |

85×85 мм

9 Вт

680 лм

□180×102×85 |

160×85 мм

9×2 Вт

1440 лм

□260×102×85 |

240×85 мм

9×3 Вт

2240 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



38°



230 В







# Kardan



□152×152×95 | 140×140 мм

□283×152×100 | 255×140 мм

**25 Вт**

**25×2 Вт**

2200 лм

4800 лм

**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К


6000 К

**CRI > 90**

**IP20**  
Корпус из алюминия

**30°**

**230 В**





# Kardan



□190×190×145 | 165×165 мм

□375×190×125 | 350×165 мм

25 Вт

25×2 Вт

2200 лм

4800 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>90




IP20  
Корпус из алюминия



30°



230 В



# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мягкое свечение, привлекательный дизайн, компактные размеры и минимальное энергопотребление — все эти достоинства воплощены в настенных светильниках.

Предназначены для декоративной подсветки стен и создания разных типов освещения: рассеянного фоновое, направленного или декоративного.







# FRISBEE

MOTION  
DIM MIX




Антивандалные светильники обеспечивают стильный технический свет. Идеальное решение для помещений с высокой проходимостью, использование в сфере коммунального, бытового и коммерческого освещения. Широкий угол излучения и матовый рассеиватель для создания мягкого основного освещения.

Версия **DIM-MIX** обладает опцией изменения цветовой температуры и диммирования, а версия **MOTION** оснащена встроенным микроволновым датчиком движения. За счет скрытого от глаз датчика светильники сохраняют эстетичный внешний вид. Встроенный драйвер для быстрого и безопасного подключения.



180°



КОРПУС



# Frisbee

TRIAC

КОРПУС

Ø250x50 мм

Ø300x50 мм

Ø380x50 мм

12 Вт

18 Вт

25 Вт

1150–1200 лм

1790–1900 лм

2300–2600 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

MIX 3000–5000 K

CRI>80





IP54  
Корпус из пластика



180°



230 В






# SP•R

Простые формы и универсальный дизайн.  
Предназначены для использования внутри помещений:  
в жилом секторе, офисах и магазинах.  
Большой ассортимент позволяет подобрать  
светильники для любых помещений.



120°



КОРПУС



# Sp-R

КОРПУС

Ø120×40 мм

Ø145×40 мм

Ø175×40 мм

Ø225×40 мм

6 Вт

9 Вт

12 Вт

18 Вт

360 лм

570 лм

970 лм

1620 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP20  
Корпус из алюминия



120°



230 В







# SP-S


Алюминиевый корпус с высокой износостойкостью и естественным охлаждением. Накладной механизм установки делает монтаж светильника простым и удобным. Экран из высококачественного акрила не выцветает и дает мягкое рассеивание света.



120°



КОРПУС

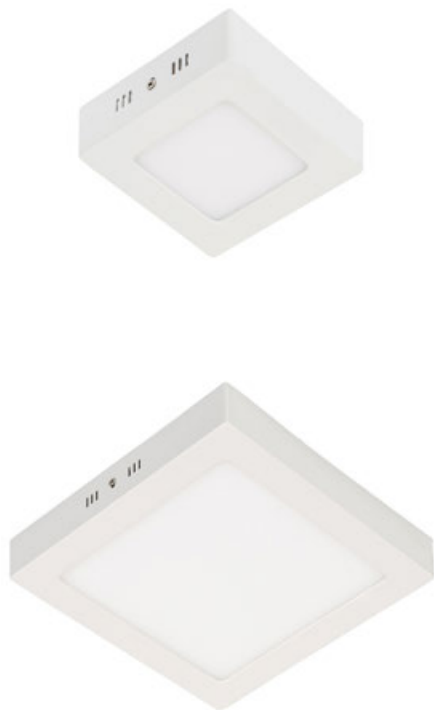

# Sp-S

КОРПУС

□120×120×40мм

□145×140×40мм

□225×225×40мм

**6 Вт**

**9 Вт**

**18 Вт**

320 лм

570 лм

1500 лм



**3 года**  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

 **CRI>80**




IP20  
Корпус из алюминия



120°



230 В

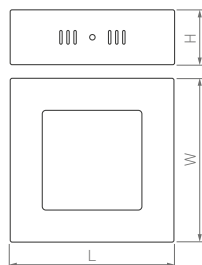



# MUSHROOM

Современный дизайн и глянцевый пластиковый плафон. Надежный встроенный драйвер и отсутствие пульсаций. Высокая эффективность и комфортная цветовая температура. В комплекте с каждым светильником поставляется дополнительная фурнитура для простого и быстрого монтажа.



120°



КОРПУС



# Mushroom

КОРПУС

Ø180×75 мм

Ø280×100 мм

8 Вт

12 Вт

600 лм

850 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP44  
Корпус из пластика



120°



230 В



# МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (освещение одежды в открытом шкафу, рабочей зоны на кухне, полки с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера).

Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом излучения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в нужном направлении.







# Roll

КОРПУС

Ø70×25 мм

5 Вт

350–400 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



10°



230 В





# Ltm

КОРПУС

Ø35×34 | Ø30 мм

1 Вт

80–90 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



30°



230 В

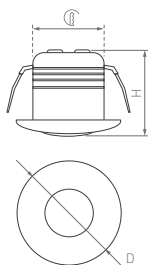





# Ltm

КОРПУС

Ø65×20 | Ø55 мм

5 Вт

350–400 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



10°



230 В

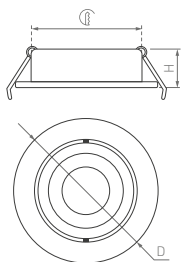



# Frost

КОРПУС

Ø70×30 | Ø65 мм

4.5 Вт

315–360 лм

3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80





IP40  
Корпус из алюминия



110°



230 В





# Ltm

КОРПУС

Ø45×48 | Ø39 мм

□46×46×48 | Ø39 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K


6000 K

CRI > 80

IP40  
Корпус из алюминия

30°

230 В

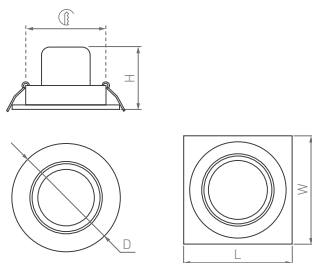



# Frost

КОРПУС

Ø60×24 | Ø45 мм

□60×60×24 | Ø45 мм

3 Вт

3 Вт

210–240 лм

210–240 лм



3 года  
гарантии

3000 К

4000 К

6000 К

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



110°



230 В

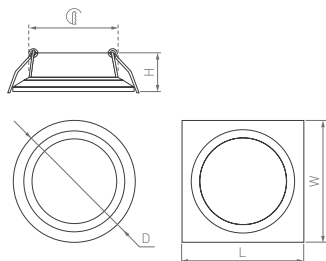



# Ltm

КОРПУС

Ø52×43 | Ø45 мм

□60×60×43 | Ø45 мм

3 Вт

3 Вт

140–160 лм

140–160 лм

3 года  
гарантии

3000 K

4000 K


6000 K

CRI>80

IP40  
Корпус из алюминия

30°

230 В

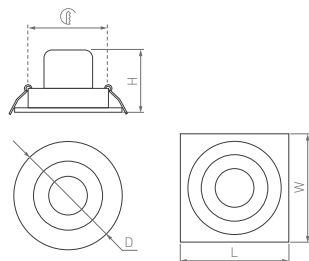



# Ltm

КОРПУС

Ø50x50 | Ø45 мм

□50x50x50 | Ø42 мм

5 Вт

5 Вт

350–400 лм

350–400 лм



3 года  
гарантии

3000 K

4000 K

6000 K

CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



25°



230 В

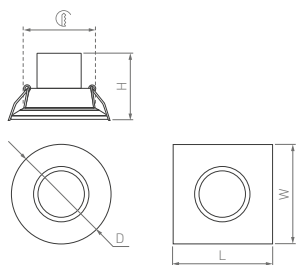



# BAR

Компактные линейные светильники для установки в ограниченных, труднодоступных местах. Возможность управление рукой без касания. Несколько светильников могут соединяться в одну линию длиной до 3 м.



115°



КОРПУС



# Bar

КОРПУС

□300×24×11 мм

□500×24×11 мм

□1000×24×11 мм

**3.6 Вт**

**6 Вт**

**12 Вт**

250–280 лм

400–450 лм

900–1000 лм



**3 года**  
гарантии

2700 К

4000 К

6000 К

 CRI>80




IP40  
Корпус из алюминия



115°  
Экран PS



12 В

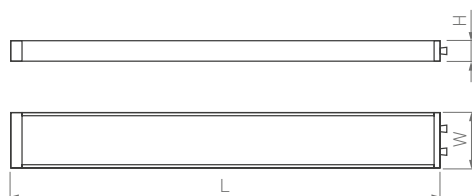

Модуль IR J3.5mm



Модуль DIM



Разветвитель до 4 линеек



Коннектор J3.5mm-DT







# Технические

## СВЕТИЛЬНИКИ

арт. 031631

# LARGO

Возможность соединения в длинные световые линии мощностью до 400 Вт. Для новых проектов и модернизации систем освещения на основе люминесцентных линейных светильников. Подвесной и накладной монтаж в один клик.



120°



КОРПУС



# Largo

КОРПУС

□600×67×68 мм

□1200×67×68 мм

□1500×67×68 мм

15 Вт

30 Вт

40 Вт

1800 лм

4100 лм

5500 лм

5 лет  
гарантии

4000 К

CRI>80




IP65  
Корпус из пластика



120°



230 В

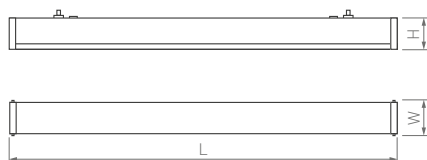

Подвес 1 м



Коннектор 2pin



Заглушка 2pin



# FENIX

Промышленные светильники для высоких подвесов от 10 м. Высококачественная оптика из поликарбоната, угол излучения 60, 90 или 120°. Компактные габариты и небольшой вес, облегчающие процесс монтажа. Обеспечивают комфортную световую среду и повышают производительность труда.



60/90/120°



КОРПУС



# Fenix

КОРПУС

Ø245×188 мм

Ø285×188 мм

Ø320×197 мм

100 Вт

150 Вт

200 Вт

14 000 лм

21 000 лм

28 000 лм

5 лет  
гарантии


5000 К

CRI>80

IP65  
Корпус металл

60/90/120°  
Материал линзы PS

230 В



Скоба 134×132



Скоба 153×147

# DRAGON PREMIUM

Технические светильники премиум-класса. Система выравнивания давления и антистатическое покрытие. Закаленное оптическое стекло и работа при повышенных нагрузках. Высокая световая эффективность и гарантия 5 лет.



60/90/120°



КОРПУС



# Premium

КОРПУС

Ø295×147 мм

Ø295×147 мм

80 Вт

120 Вт

60/90° 12 800 лм  
120° 14 400 лм

60/90° 19 200 лм  
120° 21 600 лм



5 лет  
гарантии

5000 К

CRI>80




IP65  
Корпус металл



60/90° Материал линзы PS  
120° Закаленное стекло



230 В

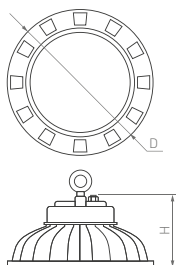

Скоба 166×127 мм



Карабин до 6 кг







# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

## Искусство освещать The art of lighting

Жизнь современного человека невозможно представить без искусственного освещения, которое сопровождает нас в разные моменты: во время учебы, работы или отдыха.

Опираясь на многолетний опыт работы в сфере светодиодного освещения, компания Arlight разработала ассортимент светильников, который представлен в данном каталоге.

Светильники Arlight — это высокие световые и технические показатели, продуманный дизайн и функциональность, качество и экологичность.

Arlight — это высокие стандарты клиентского сервиса, технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

arlight.ru /     / @arlight\_rus