

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная высокоэффективная широкая лента RT-A320, открытая.
- Светодиоды 2835, 320 шт/м (1600 шт на 5 м), белая плата, ширина 15 мм, скотч 3М.
- Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°.
- Питание 24V, мощность 24 Вт/м (120 Вт на 5 м).
- Размеры 5000x15x1.5 мм.
- Мин. отрезок 25 мм, 8 светодиодов.
- Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая световая эффективность до 120 лм/Вт ленты позволяет применять ее как основной источник света в линейных светильниках.
- Созданий высокоэффективных систем освещения в квартирах и офисах, торговых центрах и промышленных предприятиях.
- Создание световых фигур.
- Высокий уровень цветопередачи CRI98 для отображения предметов в их истинном свете.



24 Вт/м



24 В



320



IP20



15 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **032612**

Модель **Лента RT-A320-15mm 24V Day4000 CRI98**
(24 W/m, IP20, 2835, 5m)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **320 шт** | **1600 шт**

Минимальный отрезок **25 мм (8 светодиодов)**

Гарантия **5 лет**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Day | Дневной 4000 К** 

Индекс цветопередачи, CRI **95..98**

Угол излучения **120°**

Световой поток **2760 лм** | **13800 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **24 Вт** | **120 Вт**

Потребляемый ток **1 А** | **5 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5000 мм**

Ширина **15 мм**

Высота **1.5 мм**

Вес упаковки **215 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).

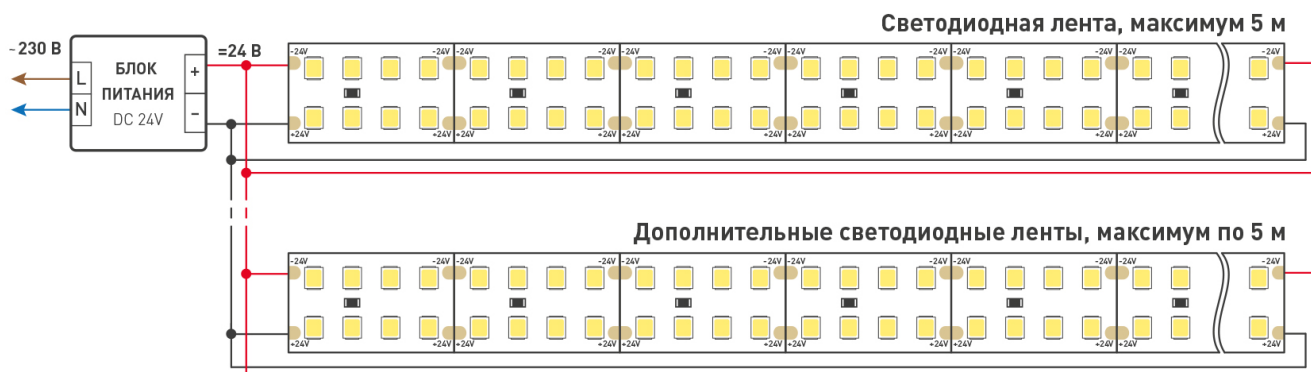


Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

УПАКОВКА

